SFA

CATALOGUE 2019
PROFESSIONNEL

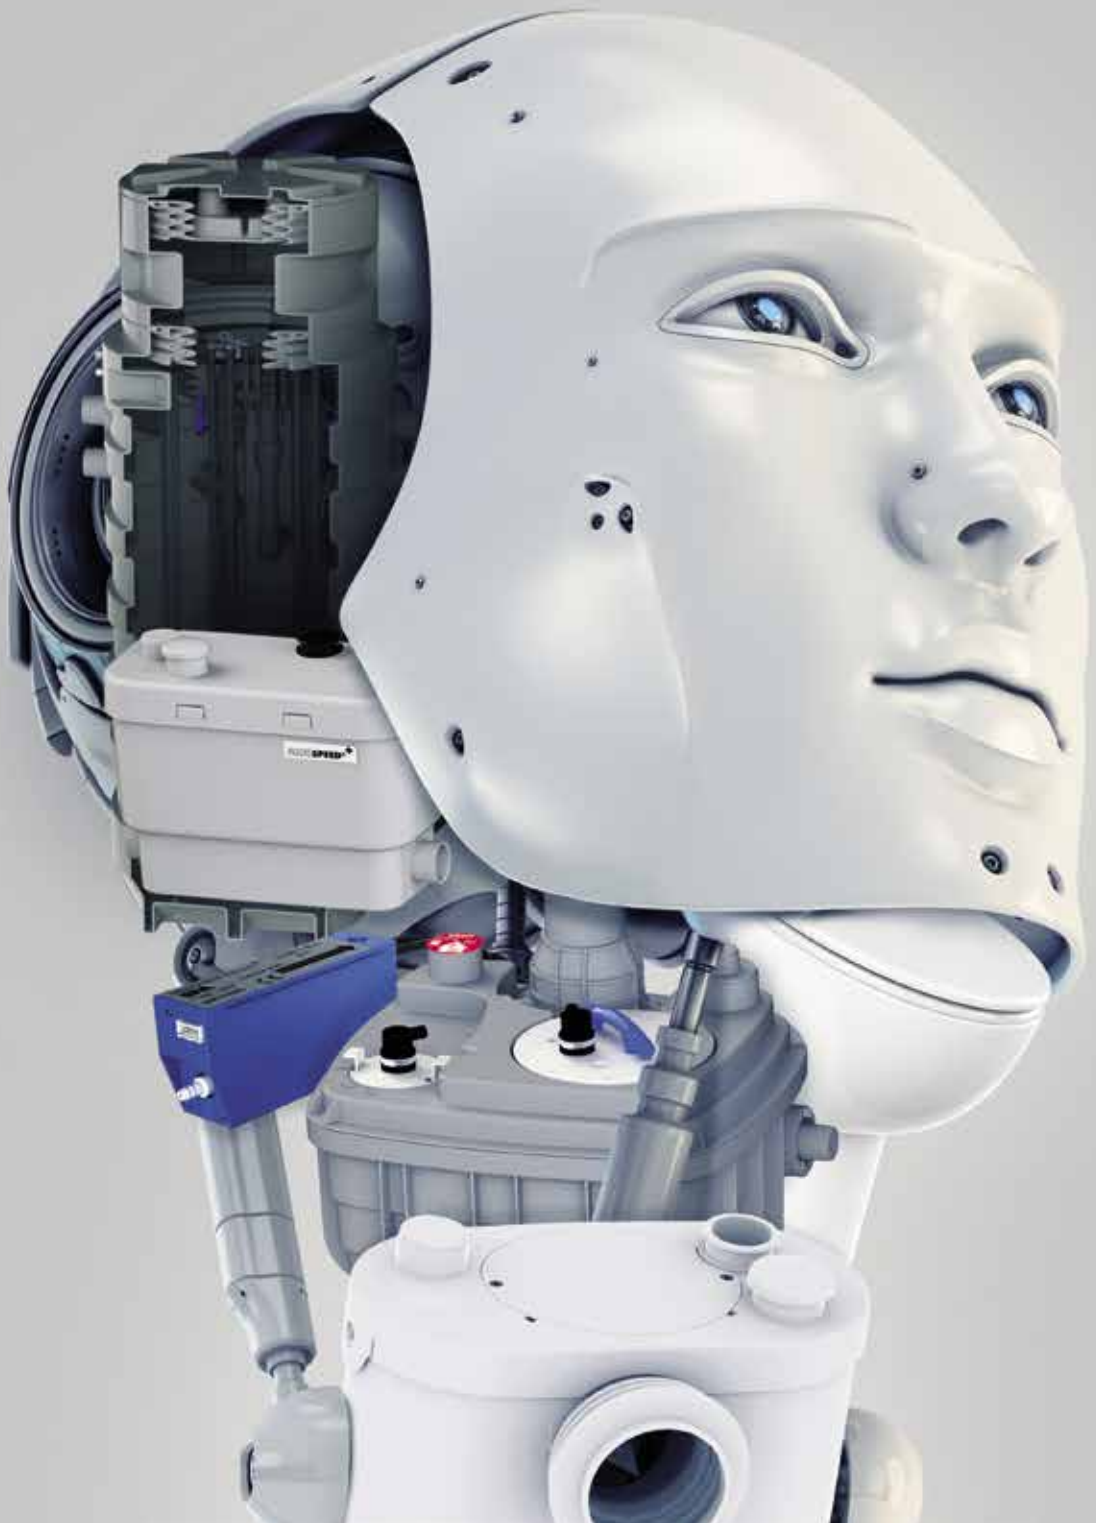

FABRICATION FRANÇAISE

SOMMAIRE

SFA

4 | LE MADE IN BRÉGY
6 | NOS SOLUTIONS **SFA**
8 | NORMES ET CERTIFICATIONS
9 | NOS TECHNOLOGIES DE BROYAGE
10 | NOS SERVICES

12

SANIBROYEUR®
LES BROYEURS SANITAIRES

14 | RÈGLES D'INSTALLATION D'UN BROYEUR
15 | **SANIBROYEUR® UP**
16 | **SANIBROYEUR® *Pro* UP**
17 | **SANIPRO® *XR* UP**
18 | **SANIPLUS® UP**
19 | **SANIBEST® *Pro***
20 | **SANIWALL® *Pro* UP**
22 | **SANIPACK® *Pro* UP**
23 | **SANIACCESS® *1 • 2 • 3***
24 | ACCESSOIRES
25 | DIMENSIONS

26

SANICOMPACT®
LES WC AVEC BROYEUR INTÉGRÉ

28 | PRÉSENTATION SYSTÈME ÉCO+
29 | COMMENT INSTALLER UN COMPACT
30 | **SANICOMPACT® *43***
31 | **SANICOMPACT® *Pro***
32 | **SANICOMPACT® *Elite***
33 | **SANICOMPACT® *Comfort***
34 | ACCESSOIRES
35 | DIMENSIONS

36

SANIPOMPE®
LES POMPES DE RELEVAGE DOMESTIQUES

38 | **SANIFLOOR® + *1•2•3•4***
40 | **SANIFLOOR® + *Tray***
41 | **SANIDOUCHE® *Flat***
42 | **SANIDOUCHE® +**
43 | **SANISPEED® +**
44 | **SANIVITE® +**
45 | **SANIACCESS® *Pump***
46 | DIMENSIONS

48



SANICLIM®
LES POMPES DE RELEVAGE DE CONDENSATS DE CLIMATISEURS

50 | **SANICONDENS® *Clim mini*** ÉVOLUTION 2019
50 | **SANICONDENS® *Clim pack***
51 | **SANICONDENS® *Clim deco***

52

SANICONDENS®
LES POMPES DE RELEVAGE DE CONDENSATS DE CHAUDIÈRES

54 | **SANICONDENS® *deco +***
55 | **SANICONDENS® *Eco***
56 | **SANICONDENS® *Pro***
57 | **SANICONDENS® *Best***
58 | **SANINEUTRAL® *Mini***
59 | **SANINEUTRAL®**
60 | DIMENSIONS

62

SANICUBIC®
LES STATIONS DE RELEVAGE À POSER

64 | **SANICUBIC® *1***
65 | **SANICUBIC® *2***
66 | **SANICUBIC® *1***
67 | **SANICUBIC® *1 WP***
68 | **SANICUBIC® *1 VX*** NOUVEAU
70 | **SANICUBIC® *2 Classic***
71 | **SANICUBIC® *2 Pro***
72 | **SANICUBIC® *2 VX*** MONO/TRI

SANIFOS®
LES STATIONS DE RELEVAGE ENTERRABLES

74 | PRINCIPE GÉNÉRAL
75 | **SANIPUMP®**
76 | **SANIFOS® 110**
77 | **SANIFOS® 250**
78 | **SANIFOS® 500** MONO/TRI
80 | **SANIFOS® 1300** MONO/TRI NOUVEAU
82 | DIMENSIONS

SFA : UN SAVOIR-FAIRE MADE IN BRÉGY

Depuis plus de 60 ans, SFA propose des solutions pour installer une nouvelle salle d'eau n'importe où sans gros travaux. Notre usine, implantée à Brégy (60) est certifiée ISO 9001 et 14001. Un savoir-faire «MADE IN FRANCE»

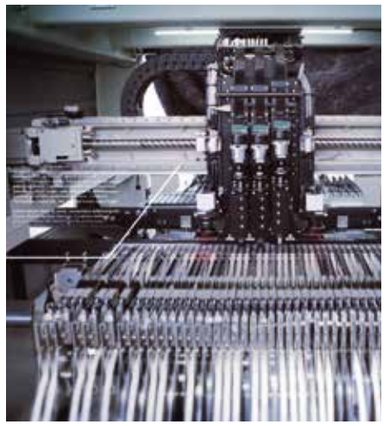

Chaque jour, les quelques 300 collaborateurs œuvrent pour faire vivre le slogan qui reste dans toutes les mémoires : **"SFA et c'est facile"**. D'un simple site d'assemblage, Brégy est devenu, au fil des années et des nombreux investissements consentis, un véritable centre de production quasi autosuffisant. Pour maîtriser de bout en bout la qualité des produits, rien ne vaut l'intégration de la fabrication des différents composants. Ainsi, les 17 000 m² de l'usine sont divisés en quatre unités pour gérer la production des pièces en composite et en caoutchouc, la fabrication des moteurs, l'assemblage des composants et la création des cartes électroniques.

LES SOLUTIONS SFA SONT AUJOURD'HUI SYNONYMES DE QUALITÉ ET DE TECHNICITÉ «MADE IN FRANCE»

UNE PRÉSENCE INTERNATIONALE

Allemagne
Autriche
Belgique
Espagne
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Pologne
Rép. Tchèque Roumanie
Royaume-Uni
Suède
Suisse
Turquie

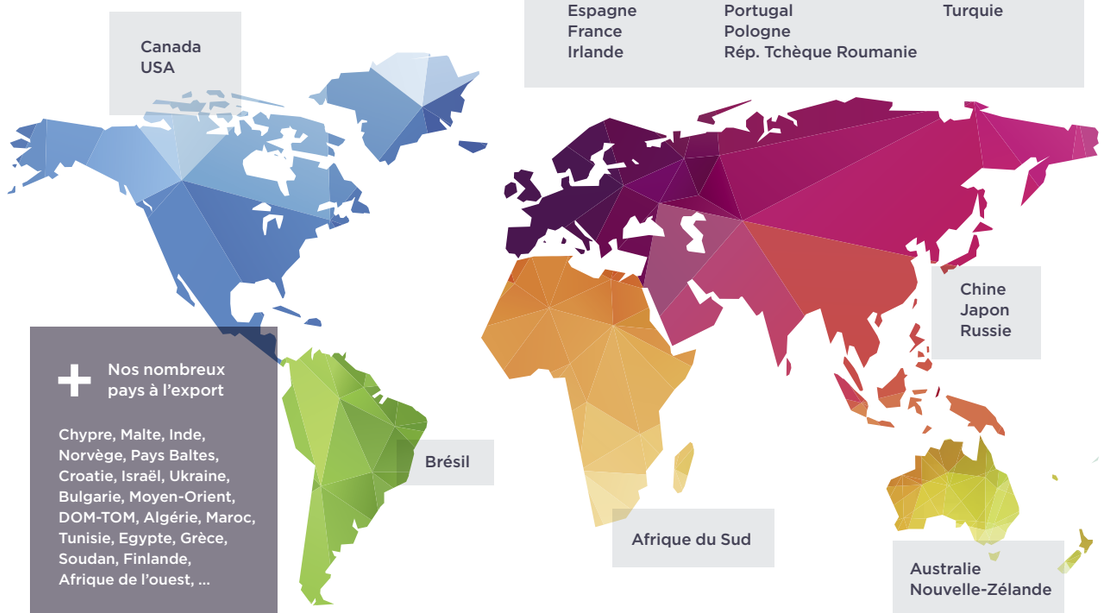

+ Nos nombreux pays à l'export

Chypre, Malte, Inde, Norvège, Pays Baltes, Croatie, Israël, Ukraine, Bulgarie, Moyen-Orient, DOM-TOM, Algérie, Maroc, Tunisie, Egypte, Grèce, Soudan, Finlande, Afrique de l'ouest, ...

QUELQUES CHIFFRES CLÉS

25
FILIALES SFA

+ DE 60
DISTRIBUTEURS SFA

1000
COLLABORATEURS

+ DE 200
RÉFÉRENCES SFA
COMMERCIALISÉES À TRAVERS LE MONDE

Une solution **SFA**, c'est quoi ?

Pour s'adapter aux différentes étapes de la vie, il peut être nécessaire d'aménager sa maison en y ajoutant par exemple des sanitaires ou une nouvelle pièce d'eau. Les produits SFA permettent de réaliser ces installations, facilement et sans gros travaux.

Si la salle d'eau à créer se trouve dans une pièce éloignée des colonnes d'évacuation du bâtiment, dans les combles, ou au sous-sol, un aménagement est nécessaire pour évacuer les eaux usées jusqu'aux canalisations.

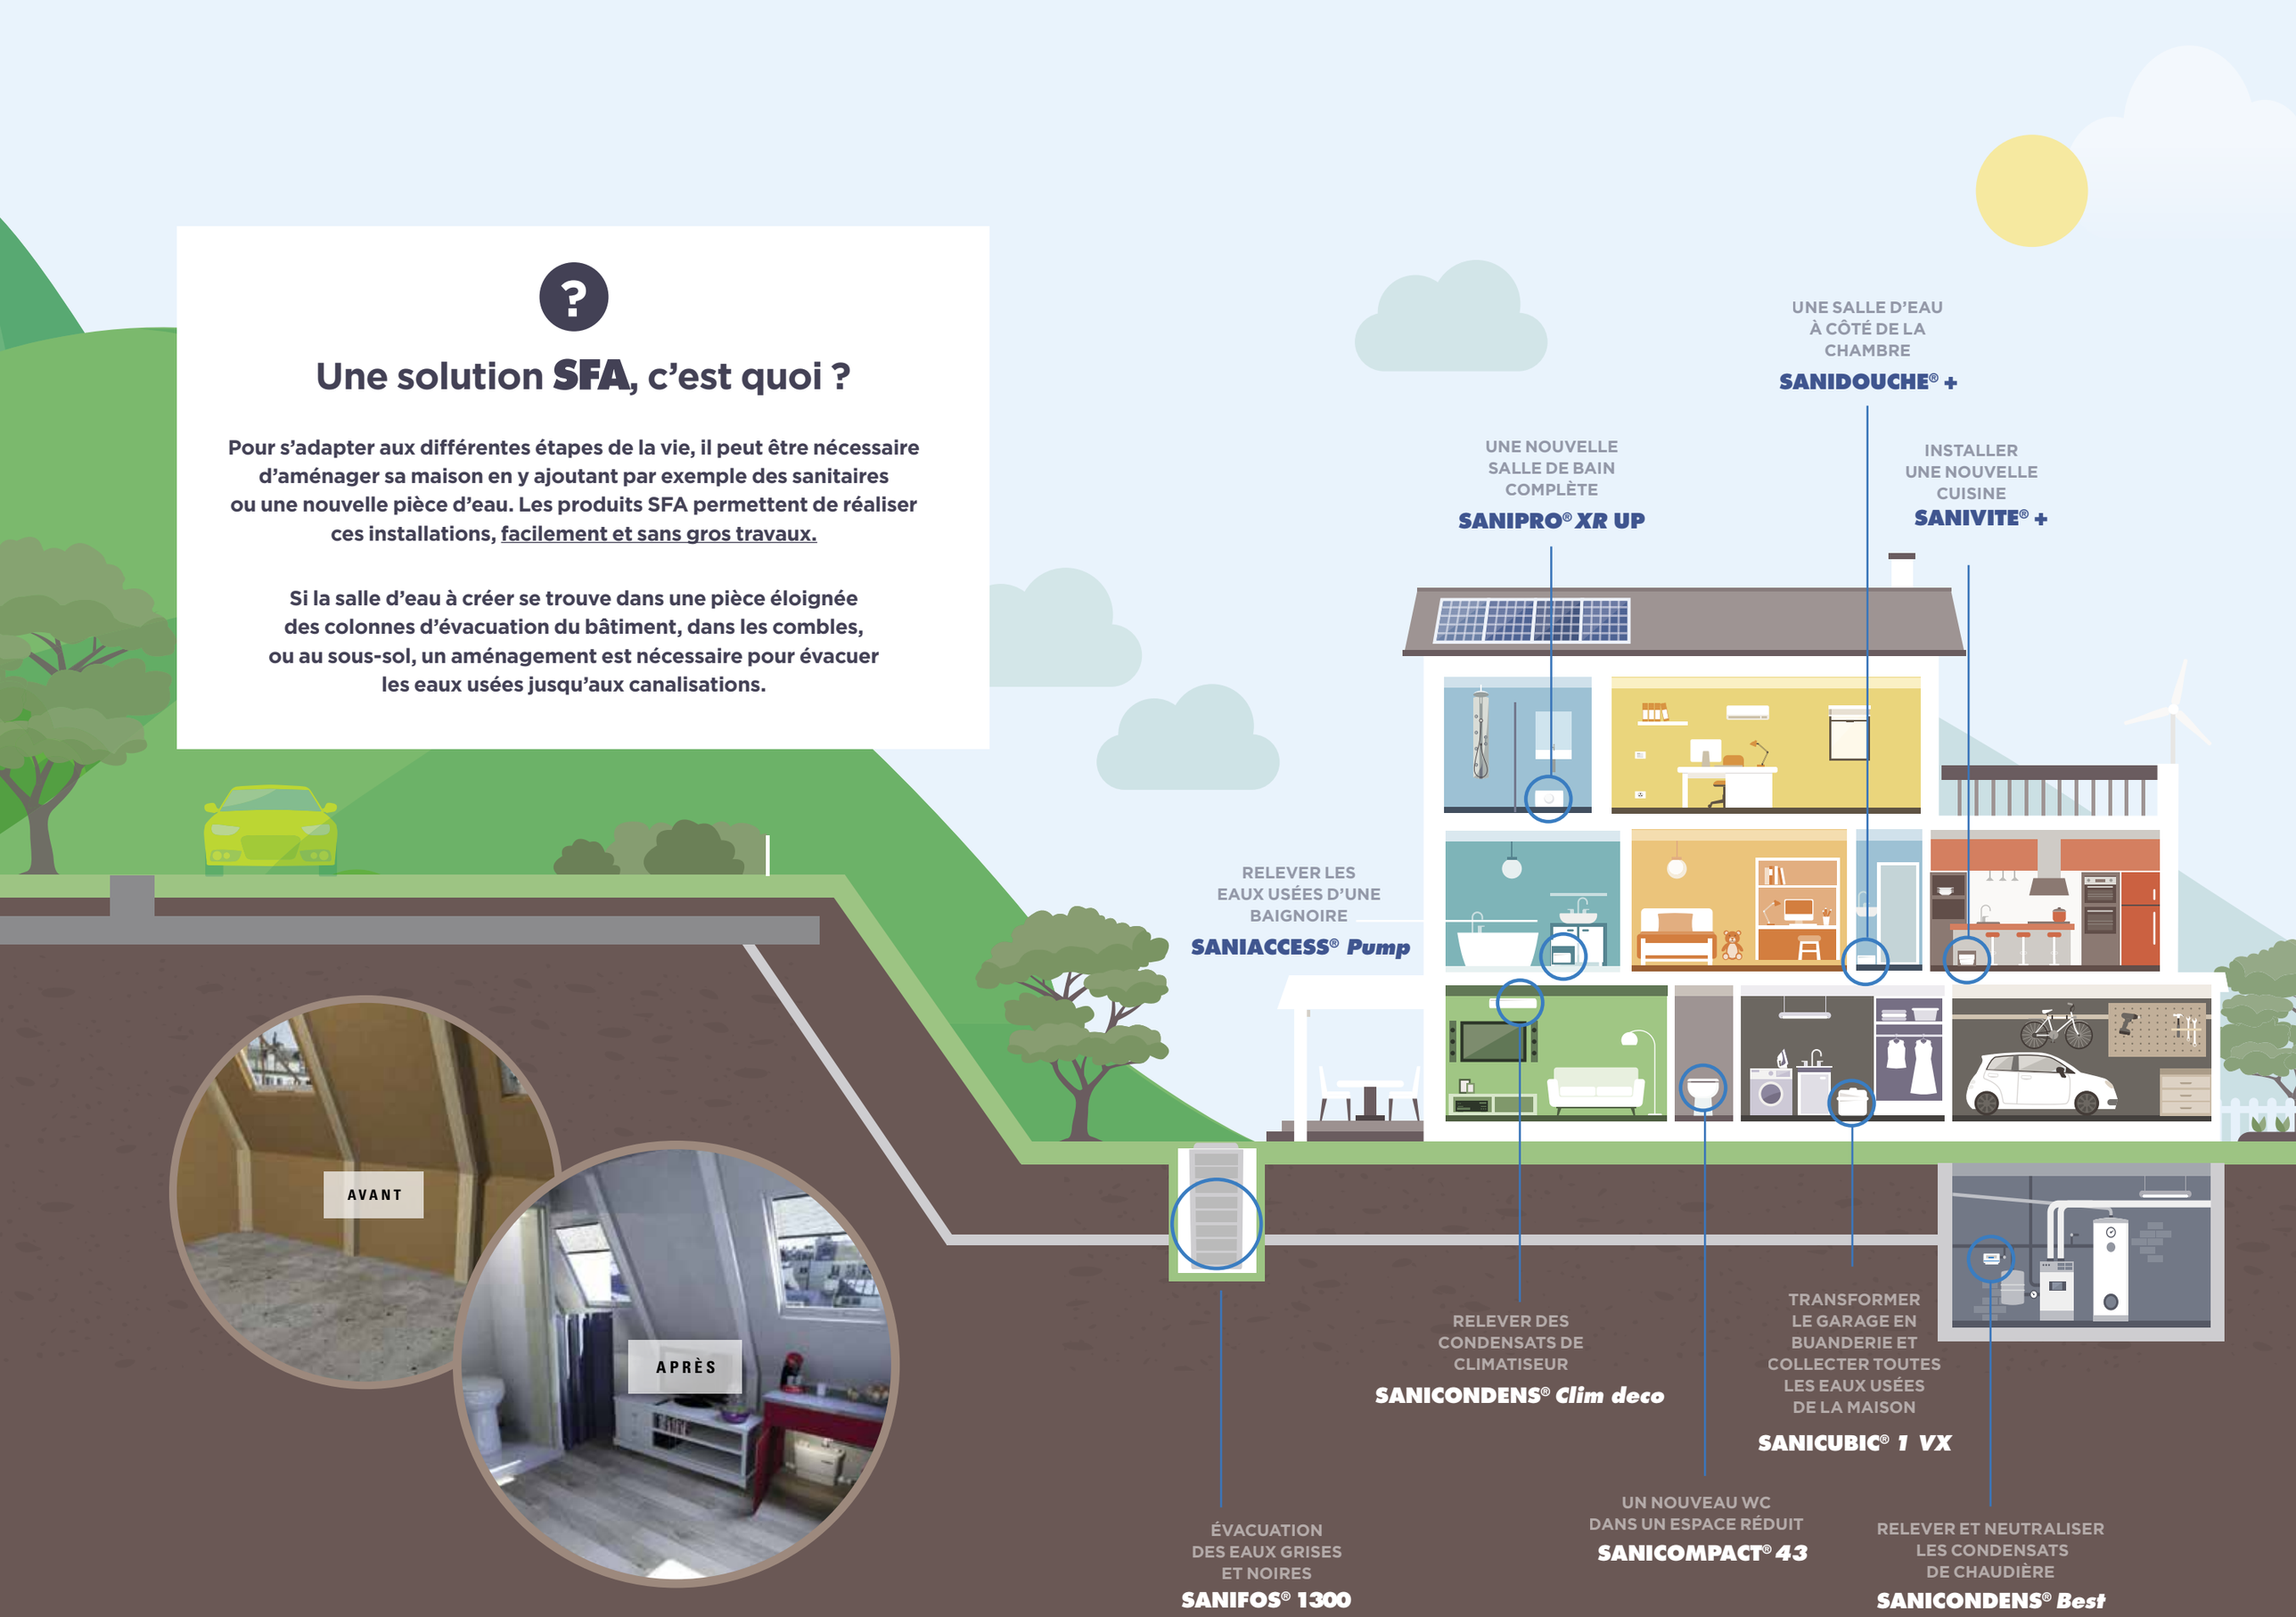

SFA VOUS PROPOSE

LA GAMME DE BROYEURS ET DE POMPES

LA + SILENCIEUSE DU MARCHÉ !

QUELQUES EXEMPLES PAR GAMME

SANIBROYEUR®	**SANIPRO® XR *UP***	**46** dB(A)
SANICOMPACT®	**SANICOMPACT® *Pro***	**51** dB(A)
SANIPOMPE®	**SANIDOUCHE® +**	**40** dB(A)
SANICONDENS®	**SANICONDENS® *deco +***	**25** dB(A)

SFA EFFECTUE SES MESURES DANS UN LABORATOIRE NATIONAL INDÉPENDANT • LABORATOIRE NATIONAL INDÉPENDANT • LABORATOIRE NATIONAL INDÉPENDANT

RESPECT DES NORMES

Les pompes et broyeurs **SFA** sont fabriqués en France, dans notre usine située dans l'Oise. Ils répondent aux normes en vigueur, les concernant :

EN 12050-1 • EN 12050-2 • EN 12050-3

SFA CERTIFICATION

SFA a obtenu la labellisation **« Origine France Garantie »** pour de nombreux produits de la gamme.

Si les broyeurs SFA restent des références depuis leur création, c'est grâce aux efforts permanents de recherche et développement du groupe. Niveau sonore, accessibilité, design, sont autant d'éléments clés pour répondre aux besoins de nos utilisateurs.

CES SOLUTIONS D'ÉVACUATION DISCRÈTES SONT RENDUES POSSIBLES GRÂCE À L'EFFICACITÉ DES DIFFÉRENTS SYSTÈMES DE BROYAGE À L'INTÉRIEUR DES APPAREILS.

NOS TECHNOLOGIES DE BROYAGE

COUTEAU **MONO-LAME**

Le couteau mono-lame coupe les effluents en fines particules. La dilacération des matières et du papier hygiénique, réalisée grâce aux rotations de la lame en acier, et le refoulement des eaux noires sont effectués sur le même axe.

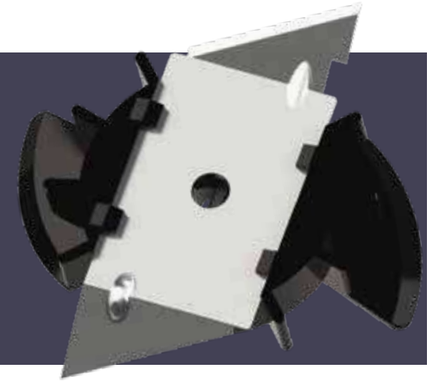

DISQUE **MULTI-COUTEAUX**

Le disque multi-couteaux permet un broyage par dilacération. Cette technologie est présente dans la gamme SANICOMPACT® et fait fonction de turbine.

COUTEAU **PROX K2**

Le couteau Prox K2 a été conçu pour pouvoir accepter des rejets ponctuels de lingettes WC, tampons périodiques, serviettes hygiéniques, préservatifs.

ROUE VORTEX KX V6

SFA dispose également de la technologie Vortex. Cette technologie permet un passage libre de 50 mm, et de répondre aux applications les plus exigeantes.

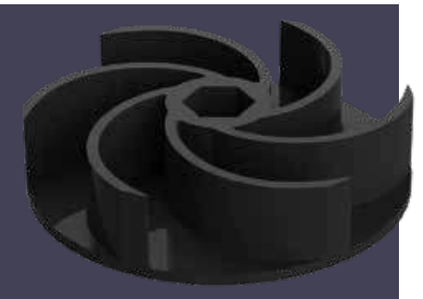

SFA VOUS ACCOMPAGNE AU QUOTIDIEN

LE SERVICE APRÈS-VENTE

70 POINTS SAV

UN RÉSEAU NATIONAL DE
+ DE 70 POINTS SAV

SAV À DOMICILE

UN SERVICE
APRÈS-VENTE
À DOMICILE
DE QUALITÉ

UNE QUESTION TECHNIQUE ?
CONTACTEZ-NOUS
01 44 82 25 55

DES SERVICES EXCLUSIFS

- Des documentations intuitives et faciles d'utilisation pour accompagner au mieux le quotidien des professionnels
- **Des promotions exceptionnelles**
- **DÉCOUVREZ NOTRE NOUVEAU SITE WEB SFA TOUJOURS AU SERVICE DES PROFESSIONNELS !**

SFA.FR

Un site Internet offrant de multiples services
- Vidéos produits
- Guide de choix et sélecteur de projets
- Documentations techniques et commerciales

LA GARANTIE SFA

EXTENSION EXCEPTIONNELLE DE GARANTIE 2 ANS **+ 3 ANS***

Retrouvez la liste complète des produits concernés et le formulaire d'inscription sur notre site internet :

www.sfa.fr / rubrique Enregistrement garantie

PRODUITS INSTALLÉS PAR DES PROFESSIONNELS UNIQUEMENT*

* Ensemble des conditions permettant de bénéficier de l'offre disponibles sur notre site Internet.

ACCOMPAGNEMENT SPÉCIAL STATIONS

Vous avez un projet d'installation de stations de relevage ?

SFA vous accompagne dans sa mise en œuvre :
du dimensionnement à la maintenance en passant par la mise en service.

Pour toute demande d'information, notre équipe d'experts se tient à votre disposition :

info.stations@sfa.fr /
03 44 94 45 91

POURQUOI SANIBROYEUR® ?

LA GAMME SANIBROYEUR® SFA POUR CRÉER DES SANITAIRES, **N'IMPORTE OÙ ET SANS GROS TRAVAUX**

Depuis plus de 60 ans, SFA propose des solutions de relevage pour les eaux usées afin de faciliter l'aménagement immobilier.

L'installation d'un broyeur SFA permet de créer de vrais sanitaires partout dans la maison même en l'absence d'évacuation gravitaire.

Une arrivée d'eau, une évacuation de faible diamètre, une prise électrique suffisent à l'installation d'un broyeur SFA.

SANIBROYEUR®

	WC	WC suspendu	Lave-mains	Bidet	Cabine de douche	Collectivité	Intervention facilitée
SANIBROYEUR® *UP* Idéal pour évacuer un WC	•						✔
SANIBROYEUR® *Pro UP* Permet d'évacuer un WC + un lave-mains	•		•				✔
SANIPRO®*XR UP* Peut évacuer toutes les eaux d'une salle d'eau	•		•	•	•		✔
SANIPLUS® *UP* Cuve de grande capacité : idéal pour recevoir de grands volumes d'eaux	•		•	•	•		✔
SANIBEST® *Pro* Broyage ultra-performant ! Idéal pour les collectivités	•		•	•	•	•	✔
SANIWALL® *Pro UP* La solution (broyeur + bâti-support GROHE*) pour installer une cuvette suspendue. Disponible en version à carreler ou habillage en verre		•	•	•	•		✔
SANIPACK® *Pro UP* Le broyeur pour cuvette suspendue qui se place dans les cloisons		•	•	•	•		✔
SANIACCESS® 1-2-3 Des solutions complètes idéales pour le locatif	•		•	•	•		✔

- FIABILITÉ ET INNOVATION DEPUIS 60 ANS
- MAINTENANCE FACILITÉE GRÂCE À L'ACCÈS AU PANIER
- DESIGN ÉPURÉ
- ET TOUJOURS LA GAMME LA PLUS SILENCIEUSE DU MARCHÉ

QUELQUES RÈGLES POUR INSTALLER UN BROYEUR SFA

1

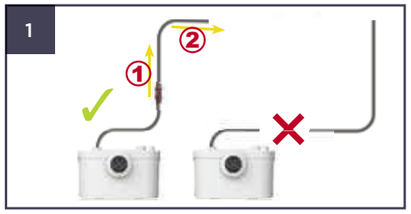

• Le relevage vertical doit être effectué au début de L'ÉVACUATION (1). **À partir du point le plus haut de l'évacuation (2), une pente d'au minimum 1 % est nécessaire.**

2

• Pour l'installation de coudes sur la tuyauterie d'évacuation, privilégier 2 coudes à 45° plutôt qu'un coude à 90°. **Les courbures de plus grand rayon DIMINUENT les pertes de charge.**

3

• **Prévoir une pente gravitaire** entre les appareils sanitaires et le broyeur SFA.

4

• Si l'évacuation se fait directement vers le bas, **prévoir un clapet aérateur placé au point le plus haut, pour éviter le phénomène de siphonnage.**

5

• L'appareil ne doit pas être installé **à plus de 20 cm derrière le WC**, **ni à un niveau inférieur à la cuvette.**

6

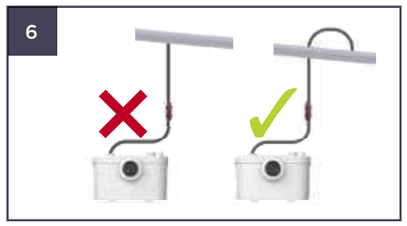

• La tuyauterie d'évacuation du broyeur doit être raccordée à la chute **par le dessus, dans le sens de l'écoulement.**

7

• Aucun appareil sanitaire ne doit être raccordé à la tuyauterie d'évacuation **petit diamètre propre au broyeur.**

SANIBROYEUR® UP

Installation et maintenance facilitées :
Remplacement facile d'un ancien modèle.
Intervention facilitée grâce à la trappe d'accès au panier.

Idéal pour évacuer les eaux d'un WC.

Faible niveau sonore : 46 dB(A).

Esthétique :
Design moderne avec des lignes épurées.

ACCÈS CENTRAL AU PANIER

- Accès direct au panier en cas de blocage suite à une mauvaise utilisation de l'appareil
- Sans démonter l'appareil et sans vider la cuve

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre d'entrées disponibles	1
Ø des entrées	100 mm
Ø de refoulement conseillé	22/32 mm
Consommation moteur	400 W
Tension d'alimentation	220-240 V/50 Hz
Classe électrique	1
Indice de protection	IP 44
Niveau sonore	46 dB(A)

COLISAGE

SANIBROYEUR® UP
Clapet anti-retour
Connecteurs
Filtre à charbon actif inclus, pour neutraliser les odeurs

COURBE DE POMPE

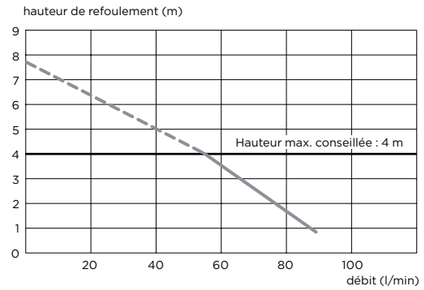

SANIBROYEUR

APPLICATIONS

WC

RELEVAGE

4 m
100 m

GARANTIES & EXTENSIONS p.11

5 ANS DE GARANTIE

Références :
EAN 3308815074191
SXUPSTD

ORIGINE FRANCE GARANTIE
BVCert. 6045364

SANIBROYEUR

APPLICATIONS

WC Lave-mains

RELEVAGE

5 m
100 m

GARANTIES & EXTENSIONS p.11

Références :
EAN 3308811398017
ST3UPSTD

ORIGINE FRANCE GARANTIE

BVCert. 6045364

SANIBROYEUR® *Pro* UP

PROFESSIONNELS

Installation et maintenance facilitées :
Remplacement facile d'un ancien modèle.

Intervention facilitée grâce à la trappe d'accès au panier.

PARTICULIERS

Permet d'installer 1 WC + 1 lave-mains.

Faible niveau sonore :
Produit silencieux 46 dB(A).

Esthétique :
Design moderne avec des lignes épurées.

ACCÈS CENTRAL AU PANIER

- Accès direct au panier en cas de blocage suite à une mauvaise utilisation de l'appareil
- Sans démonter l'appareil et sans vider la cuve

COLISAGE

SANIBROYEUR® Pro UP
Clapet anti-retour
Connecteurs
Filtre à charbon actif inclus, pour neutraliser les odeurs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre d'entrées disponibles	2
Ø des entrées	100/40 mm
Ø de refoulement conseillé	22/28/32 mm
Consommation moteur	400 W
Tension d'alimentation	220-240 V/50 Hz
Classe électrique	1
Indice de protection	IP44
Niveau sonore	46 dB(A)

COURBE DE POMPE

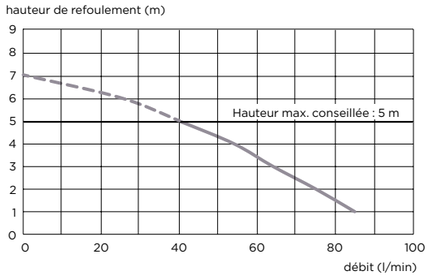

SANIPRO® XR UP

PROFESSIONNELS

Permet d'installer une salle d'eau complète !

Installation et maintenance facilitées :
Remplacement facile d'un ancien modèle.

Intervention facilitée grâce à la trappe d'accès au panier.

PARTICULIERS

Permet d'évacuer toutes les eaux d'une salle d'eau.

Faible niveau sonore :
Produit silencieux 46 dB(A).

Esthétique :
Design moderne avec des lignes épurées.

ACCÈS CENTRAL AU PANIER

- Accès direct au panier en cas de blocage suite à une mauvaise utilisation de l'appareil
- Sans démonter l'appareil et sans vider la cuve

COLISAGE

SANIPRO® XR UP
Clapet anti-retour
Connecteurs
Filtre à charbon actif inclus, pour neutraliser les odeurs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre d'entrées disponibles	4
Ø des entrées	100/40 mm
Ø de refoulement conseillé	22/28/32 mm
Consommation moteur	400 W
Tension d'alimentation	220-240 V/50 Hz
Classe électrique	1
Indice de protection	IP44
Hauteur bac de douche	13 cm
Niveau sonore	46 dB(A)

COURBE DE POMPE

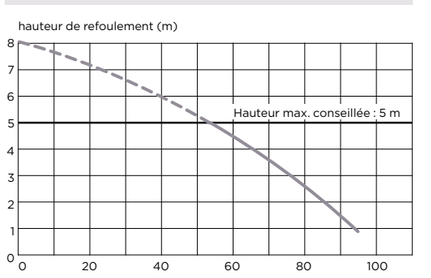

SANIBROYEUR

APPLICATIONS

WC Lave-mains Bidet Cabine de douche

RELEVAGE

5 m
100 m

GARANTIES & EXTENSIONS p.11

Références :
EAN 3308815074108
SRUPSTD

Innovation Lauréat 2017

Le **SANIPRO® XR UP** a été élu lauréat or du concours de l'innovation IDEOBAIN 2017 dans la catégorie salle de bain.

ORIGINE FRANCE GARANTIE

BVCert. 6045364

Découvrez la vidéo en ligne

APPLICATIONS

WC · Lave-mains · Bidet · Cabine de douche

RELEVAGE

5 m → 100 m

GARANTIES & EXTENSIONS p.11

5 ANS DE GARANTIE

Références :
EAN 3308815074047
SPUPSTD

ORIGINE FRANCE GARANTIE

BVCert. 6045364

SANIPLUS® UP

PROFESSIONNELS

Installation et maintenance facilitées :
Remplacement facile d'un ancien modèle.

Intervention facilitée grâce à la trappe d'accès au panier.

PARTICULIERS

Grande capacité, idéal pour recevoir de grands volumes d'eau.

Faible niveau sonore :
Produit silencieux 46 dB(A).

Esthétique :
Design moderne avec des lignes épurées.

ACCÈS CENTRAL AU PANIER

- Accès direct au panier en cas de blocage suite à une mauvaise utilisation de l'appareil
- Sans démonter l'appareil et sans vider la cuve

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre d'entrées disponibles	4
Ø des entrées	100/40 mm
Ø de refoulement conseillé	22/28/32 mm
Consommation moteur	400 W
Tension d'alimentation	220-240 V/50 Hz
Classe électrique	1
Indice de protection	IP44
Hauteur bac de douche	13 cm
Niveau sonore	46 dB(A)

COLISAGE

SANIPLUS® UP
Clapet anti-retour
Connecteurs
Filtre à charbon actif inclus, pour neutraliser les odeurs

COURBE DE POMPE

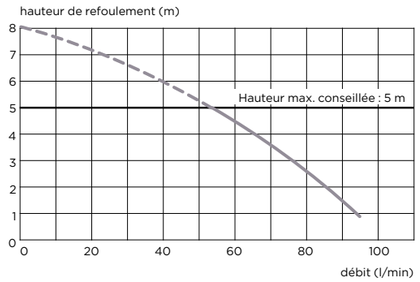

APPLICATIONS

WC · Lave-mains · Bidet · Cabine de douche

RELEVAGE

7 m → 110 m

GARANTIES & EXTENSIONS p.11

3 ANS DE GARANTIE

Références :
EAN 3308815013039
B3PRO

ORIGINE FRANCE GARANTIE

BVCert. 6045364

SANIBEST® Pro

PROFESSIONNELS

Idéal pour les collectivités.

Accès direct à la partie électrique par le capot.

PARTICULIERS

Broyage ultra performant :
accepte les rejets ponctuels de corps étrangers.

ACCÈS DIRECT À LA PARTIE ÉLECTRIQUE

- Broyage par couteau ProX K2 : conçu pour accepter des rejets ponctuels de lingettes WC, tampons périodiques, serviettes hygiéniques, préservatifs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre d'entrées disponibles	4
Ø des entrées	100/40 mm
Ø de refoulement conseillé	22/28/32 mm
Consommation moteur	1100 W
Tension d'alimentation	220-240 V/50 Hz
Classe électrique	1
Indice de protection	IP44
Hauteur bac de douche	15 cm

COLISAGE

SANIBEST® Pro
Clapet anti-retour
Connecteurs
Filtre à charbon actif inclus, pour neutraliser les odeurs

COURBE DE POMPE

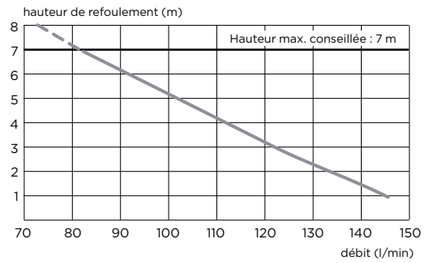

APPLICATIONS

WC suspendu · Lave-mains · Bidet · Cabine de douche

RELEVAGE

5 m
100 m

GARANTIES & EXTENSIONS p.11

5 ANS DE GARANTIE

Références :
Version habillage en verre
EAN 3308815074115
WALLPROUPSTD

SANIWALL® Pro UP habillage en verre

SANIWALL® Pro UP version à carreler

SANIWALL® Pro UP

VERSION HABILLAGE EN VERRE

PROFESSIONNELS

La solution (broyeur + bâti-support + habillage en verre) **pour installer une cuvette suspendue.**

Maintenance facilitée, double accès au produit.

PARTICULIERS

La solution (broyeur + bâti-support GROHE® + habillage en verre) **au design élégant et contemporain.**

Faible niveau sonore : 47 dB(A).

COLISAGE
Broyeur SFA
Bâti-support GROHE®
Habillage en verre
Clapet anti-retour
Connecteurs

HABILLAGE EN VERRE
Design premium
Partie supérieure amovible pour faciliter la maintenance : - Sans démonter la cuvette - Sans déconnecter le broyeur

VERSION À CARRELER

PROFESSIONNELS

La solution (broyeur + bâti-support) **pour installer une cuvette suspendue, version à carreler.**

Pattes aimantées fournies pour créer une **trappe amovible.**

Maintenance facilitée, double accès au produit.

PARTICULIERS

La solution pour installer **une cuvette suspendue** qui s'intègre parfaitement dans une **pièce carrelée.**

Faible niveau sonore : 47 dB(A).

COLISAGE
Broyeur SFA
Bâti-support GROHE®
Pattes aimantées
Clapet anti-retour
Connecteurs

TRAPPE AMOVIBLE
Gabarit de découpe
Pattes aimantées fournies pour la création d'une trappe amovible

DOUBLE ACCÈS AU PRODUIT

ORIGINE FRANCE GARANTIE BVCert. 6045364



→ Accès direct au panier en cas de blocage suite à une mauvaise utilisation de l'appareil

→ Accès direct à la partie électrique pour remplacer les pièces d'usure

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Nombre d'entrées disponibles	3
Ø des entrées	40 mm
Ø de refoulement conseillé	22/28/32 mm
Consommation moteur	400 W
Tension d'alimentation	220-240 V
Classe électrique	1
Hauteur bac de douche	13 cm
Niveau sonore	47 dB(A)

COURBE DE POMPE

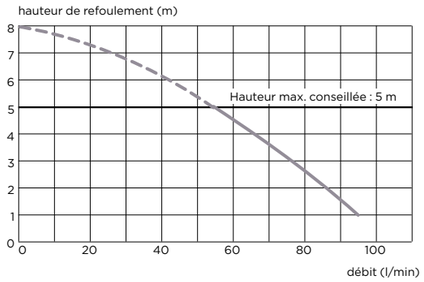

BÂTI-SUPPORT GROHE
Largeur réduite : 500 mm
Réservoir : équipé d'une double chasse 3 L/6 L
Système de chasse silencieux et facile d'entretien
Plaque de commande chromée

SANIBROYEUR

Références :
Version à carreler
EAN 3308815076096
WALLPROUPSTDAC

DISPONIBLE EN VERSION À CARRELER
Fourni avec des pattes aimantées pour installer une trappe amovible.

Découvrez la vidéo en ligne

APPLICATIONS

WC suspendu · Lave-mains · Bidet · Cabine de douche

RELEVAGE

5 m → 100 m

GARANTIES & EXTENSIONS p.11

5 ANS DE GARANTIE

Références :
EAN 3308815074078
PA2UPSTD

ORIGINE FRANCE GARANTIE
BVCert. 6045364

modèle présenté : SANIACCESS® 2

SANIPACK® Pro UP

PROFESSIONNELS

Le broyeur pour **cuvette suspendue** qui se place dans les cloisons.

Maintenance facilitée, double accès au produit.

PARTICULIERS

Faible encombrement, adapté pour une installation discrète derrière une cloison.

Faible niveau sonore : 47 dB(A).

DOUBLE ACCÈS AU PRODUIT

- Accès direct au panier en cas de blocage suite à une mauvaise utilisation de l'appareil
- Accès direct à la partie électrique pour remplacer les pièces d'usure

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre d'entrées disponibles	3
Ø des entrées	40 mm
Ø de refoulement conseillé	22/28/32 mm
Consommation moteur	400 W
Tension d'alimentation	220-240 V/50 Hz
Classe électrique	1
Indice de protection	IP44
Hauteur bac de douche	13 cm
Niveau sonore	47 dB(A)
Installation déportée par rapport à la cuvette	Max. 50 cm

COLISAGE

- SANIPACK® Pro UP
- Clapet anti-retour
- Connecteurs
- Filtre à charbon actif inclus, pour neutraliser les odeurs

COURBE DE POMPE

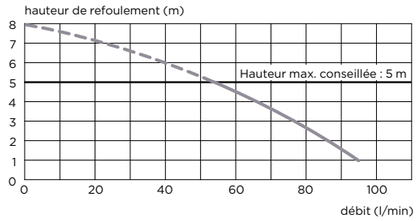

SANIACCESS® 1 - 2 - 3

PROFESSIONNELS

Maintenance facilitée, double accès au produit.

Débit : 80 L/min.

PARTICULIERS

Maintenance facilitée, double accès au produit : idéal pour du locatif.

Faible niveau sonore : 46 dB(A).

DOUBLE ACCÈS AU PRODUIT

- Accès direct au panier en cas de blocage suite à une mauvaise utilisation de l'appareil
- Accès direct à la partie électrique pour remplacer les pièces d'usure

COLISAGE

- SANICACCESS®
- Clapet anti-retour
- Connecteurs
- Filtre à charbon actif inclus, pour neutraliser les odeurs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre d'entrées disponibles	1 (SANIACCESS® 1) 2 (SANIACCESS® 2) 4 (SANIACCESS® 3)
Ø des entrées	40 mm
Ø de refoulement conseillé	22/28/32 mm
Consommation moteur	400 W
Tension d'alimentation	220-240 V/50 Hz
Classe électrique	1
Indice de protection	IP44
Hauteur bac de douche	15 cm
Niveau sonore	46 dB(A)

COURBE DE POMPE

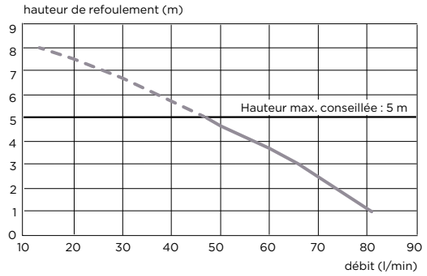

SANIBROYEUR

APPLICATIONS

SANIACCESS® 1 : WC
SANIACCESS® 2 : WC · Lave-mains
SANIACCESS® 3 : WC · Lave-mains · Bidet · Cabine de douche

RELEVAGE

5 m → 100 m

GARANTIES & EXTENSIONS p.11

3 ANS DE GARANTIE

Références :
SANIACCESS® 1
EAN 3308815013169
SANIACCESS1
SANIACCESS® 2
EAN 3308815013176
SANIACCESS2
SANIACCESS® 3
EAN 3308815013183
SANIACCESS3

ORIGINE FRANCE GARANTIE
BVCert. 6045364

Découvrez la vidéo en ligne

DÉTARTRANT

Pour une meilleure longévité de votre appareil, il vous est conseillé de détartrer et nettoyer régulièrement le broyeur et la cuvette.

Le détartrant nettoyant spécial SANIBROYEUR® est parfaitement conçu pour détartrer le cœur de votre appareil et le nettoyer en respectant ses composants internes.

LES 4 SPÉCIFICITÉS DU DÉTARTRANT

- Spécialement conçu pour respecter le caoutchouc des composants
- Une formule parfaitement adaptée aux conduits d'évacuation de petit diamètre
- Produit adapté aux fosses septiques
- Formule et dosage testés en laboratoire

COMMENT UTILISER LE DÉTARTRANT ?

Débrancher la prise électrique du broyeur.

Mettre dans la cuvette une dose de détartrant.

Laisser agir au minimum 2h.

Rebrancher la prise électrique du broyeur.

Rincer en actionnant 2 fois la chasse d'eau.

SANIALARM®

ORIGINE FRANCE GARANTIE
BVCert. 6045364

Sécurité, tranquillité, confort...

UN CONCEPT ORIGINAL

Les coupures de courant occasionnelles, l'entartrage d'appareils anciens mal entretenus ou encore les problèmes de canalisations bouchées, sont autant de facteurs de variation importante du niveau de l'eau contenue en permanence dans un broyeur ou une pompe **SFA**.

Pour faire face à ce genre d'imprévus, **SFA** propose une solution efficace qui alerte instantanément pour éviter une utilisation inappropriée et procéder à une intervention immédiate.

COMMENT ÇA MARCHE ?

Le **SANIALARM®** se fixe sur le couvercle de l'appareil **SFA**. Il se compose d'un pressostat de niveau qui déclenche automatiquement l'avertisseur sonore lorsque le volume d'eau dépasse le niveau maximum autorisé. L'alarme produit alors un son discontinu jusqu'à ce qu'elle soit coupée et le problème résolu.

S'adapte sur tous les modèles de la gamme de broyeurs adaptables SFA (anciens et actuels), ainsi que sur la pompe SANISPEED® +. Le SANIALARM® fonctionne avec 2 piles de 1.5V (non fournies)

INSTALLEZ FACILEMENT LE SANIALARM®

AVANT TOUTE MANIPULATION : **DÉBRANCHER LA PRISE ÉLECTRIQUE DU BROYEUR.**

Insérez 2 piles 1,5 V standards (non fournies) dans le boîtier.

Percez un trou de 10 mm de diamètre à l'endroit indiqué sur le capot de l'appareil.

Enduisez de graisse siliconnée avant d'insérer le tube de pressostat du **SANIALARM®**.

Fixez le **SANIALARM®** dans l'ouverture du tube.

Mettez en marche sur la position ON.

SANIBROYEUR® UP

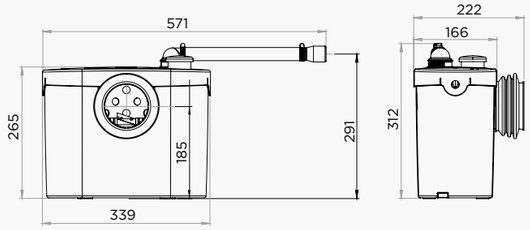

SANIBROYEUR® Pro UP

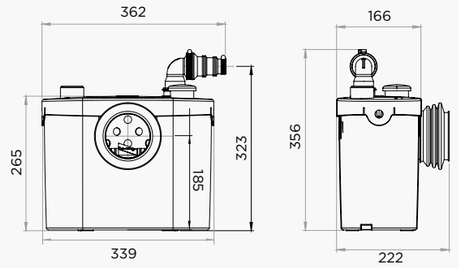

SANIPRO® XR UP

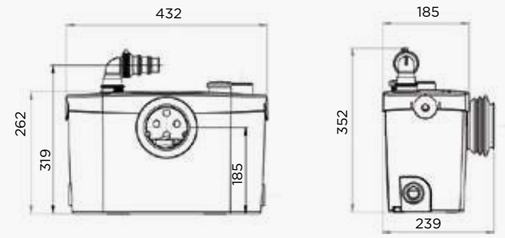

SANIPLUS® UP

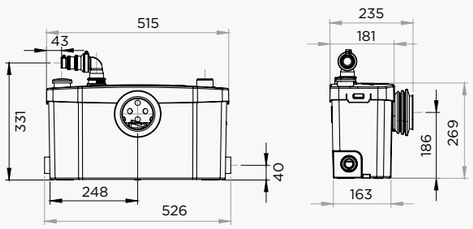

SANIBEST® Pro

SANIPACK® Pro UP

SANIWALL® Pro UP



SANIACCESS® 1 - 2

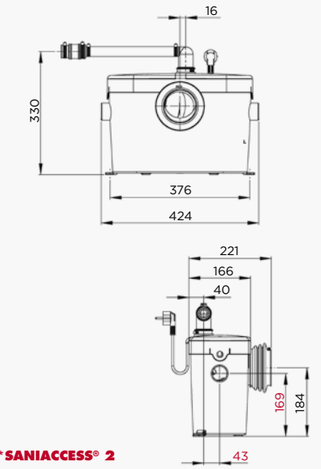

*SANIACCESS® 2

SANIACCESS® 3

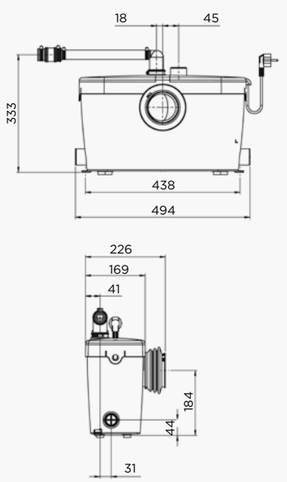

SANIBROYEUR

POURQUOI SANICOMPACT® ?

CONFORTABLES, FIABLES ET PRÉSENTANT UN DESIGN CONTEMPORAIN, LES PRODUITS DE **LA GAMME SANICOMPACT®** SONT LA SOLUTION POUR L'INSTALLATION DE SANITAIRES DANS LES ESPACES RÉDUITS.

Afin de répondre aux attentes en termes d'aménagement d'espace, SFA a diversifié son offre de broyeurs. Lorsque l'espace disponible pour aménager de nouveaux sanitaires est réduit, la gamme SANICOMPACT® apporte une réponse esthétique et efficace.

Munies d'un broyeur intégré, ces cuvettes en céramique permettent un réel gain de place. De plain-pied ou suspendues, ces solutions sont idéales pour l'aménagement d'un studio, d'un placard ou d'un espace sous l'escalier. Elles offrent également la possibilité de connecter un lave-mains en plus du WC.

SANICOMPACT®

	WC	WC suspendu	Lave-mains	Système double-chasse
SANICOMPACT® *43* Le plus compact de la gamme	•		• En option	✔
SANICOMPACT® *Pro* Le compact au design contemporain	•		• En option	✔
SANICOMPACT® *Elite* Une assise large pour un confort optimal	•		• En option	✔
SANICOMPACT® *Comfort* Cuvette suspendue aux lignes épurées avec châssis réglable en hauteur à l'installation		•	De série	✔

- DES PRODUITS AU DESIGN CONTEMPORAIN ÉQUIPÉS DE LA TECHNOLOGIE SILENCE
- UNE GAMME RESPECTUEUSE DE L'ENVIRONNEMENT : ÉCONOMIQUE EN EAU ET EN ÉNERGIE GRÂCE AU SYSTÈME DOUBLE CHASSE
- UN CONFORT D'UTILISATION GRÂCE À L'ABATTANT FREIN DE CHUTE
- UNE HYGIÈNE GARANTIE GRÂCE À LA CÉRAMIQUE ANTICALCAIRE ET UN ABATTANT ANTIBACTÉRIEN

INNOVATION SFA

SYSTÈME DOUBLE CHASSE ECO+

DEPUIS PLUS DE 60 ANS, SFA NE CESSE DE SE RÉINVENTER ET D'INNOVER.

LA SOCIÉTÉ S'IMPLIQUE DEPUIS 2009 DANS LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT en généralisant le système ECO+ à l'ensemble de sa gamme de SANICOMPACT®.

Ce système permet d'avoir une double chasse utilisant seulement 1,8 ou 3 litres d'eau.

Ce système permet à SFA d'imposer sa gamme SANICOMPACT comme la plus économe en eau du marché. Ainsi le gain en eau est de plus de 13 000 L (13 m³) par rapport à un WC classique équipé d'une chasse 3L/6L (sur une année pour une famille de 4 personnes).

Un SANICOMPACT® permettra d'économiser plus de 5 200 L d'eau par rapport à un WC avec broyeur concurrent.

COMMENT INSTALLER UN SANICOMPACT® ?

Pour installer le SANICOMPACT® il faut avoir : une arrivée d'eau + une évacuation d'eau + une prise électrique.

Raccorder votre SANICOMPACT® au tuyau d'alimentation d'eau froide.

Raccorder le coude d'évacuation du SANICOMPACT® à votre tuyau PVC et le connecter à votre évacuation principale.

Brancher le SANICOMPACT® sur votre prise 230V : et ça fonctionne !

COMMENT FONCTIONNE-T-IL ?

• L'appui sur le bouton de chasse lance un nouveau programme, activant dans un premier temps le rinçage de la cuvette.

• Le moteur est enclenché : l'eau et les matières sont aspirées.

Les matières finement broyées sont expulsées. Un clapet anti-retour empêche le retour des eaux usées.

Le broyeur est à nouveau prêt à l'emploi.

RACCORDEMENT POSSIBLE

Lave-mains

RELEVAGE

3 m
30 m

GARANTIES & EXTENSIONS p.11

3 ANS DE GARANTIE

Références :
Standard C43STD :
EAN 3308814399011
C43STD
Avec lave-mains C43LV :
EAN 3308815013268
C43LV

SANICOMPACT® 43

PROFESSIONNELS

Format ultra compact : 43 cm de profondeur.
Faible diamètre d'évacutation : 32 mm.
Débit : > 100 L/min.

PARTICULIERS

Le plus compact de la gamme.
Possibilité de raccorder un lave-mains.
Technologie silence : 51 dB(A).

VUE SEMI-TRANSPARENTE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre d'entrées disponibles	1
Ø des entrées	40 mm
Ø de refoulement conseillé	32 mm
Débit	100 L/min
Consommation moteur	550 W
Tension d'alimentation	220-240 V/50 Hz
Classe électrique	1
Niveau sonore	51 dB(A)

COLISAGE

SANICOMPACT® 43
Clapet anti-retour
Fixations au sol fournies

COURBE DE POMPE

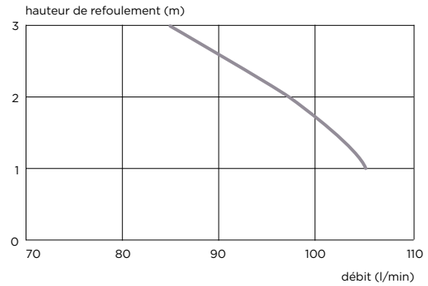

ORIGINE FRANCE® GARANTIE
BVCert. 6045364

SANICOMPACT® Pro

PROFESSIONNELS

Remplace parfaitement un bidet.
Faible diamètre d'évacutation : 32 mm.
Débit : > 100 L/min.

PARTICULIERS

Design contemporain.
Possibilité de raccorder un lave-mains.
Technologie silence : 51 dB(A).

VUE SEMI-TRANSPARENTE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre d'entrées disponibles	1
Ø des entrées	40 mm
Ø de refoulement conseillé	32 mm
Débit	100 L/min
Consommation moteur	550 W
Tension d'alimentation	220-240 V/50 Hz
Classe électrique	1
Niveau sonore	51 dB(A)

COLISAGE

SANICOMPACT® Pro
Clapet anti-retour
Fixations au sol fournies

COURBE DE POMPE

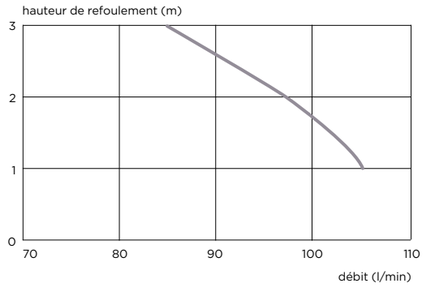

SANICOMPACT

RACCORDEMENT POSSIBLE

Lave-mains

RELEVAGE

3 m
30 m

GARANTIES & EXTENSIONS p.11

3 ANS DE GARANTIE

Références :
Standard C11STD :
EAN 3308813099011
C11STD
Avec lave-mains C11LV :
EAN 3308815065960
C11LV

ORIGINE FRANCE® GARANTIE
BVCert. 6045364

RACCORDEMENT POSSIBLE

Lave-mains

RELEVAGE

3 m

30 m

GARANTIES & EXTENSIONS p.11

3 ANS DE GARANTIE

Références :
Standard C6STD :
EAN 3308814999013
C6STD
Avec lave-mains C6LV :
EAN 3308815013282
C6LV

SANICOMPACT® *Elite*

PROFESSIONNELS

Version premium de la gamme SANICOMPACT® : assise la plus large.

Faible diamètre d'évacuation : 32 mm.

Débit : > 100 L/min.

PARTICULIERS

Assise large pour un meilleur confort d'utilisation.

Possibilité de raccorder un lave-mains.

Technologie silence : 51 dB(A).

VUE SEMI-TRANSPARENTE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre d'entrées disponibles	1
Ø des entrées	40 mm
Ø de refoulement conseillé	32 mm
Débit	100 L/min
Consommation moteur	550 W
Tension d'alimentation	220-240 V/50 Hz
Classe électrique	1
Niveau sonore	51 dB(A)

COLISAGE

SANICOMPACT® Elite

Clapet anti-retour

Fixations au sol fournies

COURBE DE POMPE

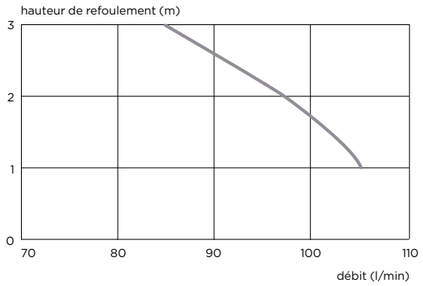

ORIGINE FRANCE® GARANTIE
BVCert. 6045364

SANICOMPACT® *Comfort*

PROFESSIONNELS

Cuvette suspendue aux lignes épurées avec châssis réglable en hauteur à l'installation.

Faible diamètre d'évacuation : 32 mm.

PARTICULIERS

Cuvette suspendue au design contemporain.

Possibilité de raccorder un lave-mains.

Technologie silence : 51 dB(A).

VUE SEMI-TRANSPARENTE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre d'entrées disponibles	1
Ø des entrées	40 mm
Ø de refoulement conseillé	32 mm
Débit	100 L/min
Consommation moteur	550 W
Tension d'alimentation	220-240 V/50 Hz
Classe électrique	1
Niveau sonore	51 dB(A)

COLISAGE

SANICOMPACT® Comfort

Clapet anti-retour

Châssis non autoportant réglable en hauteur

COURBE DE POMPE

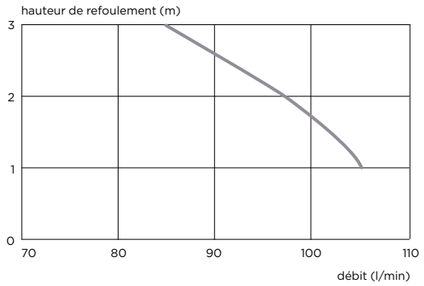

RACCORDEMENT POSSIBLE

Lave-mains

RELEVAGE

3 m

30 m

GARANTIES & EXTENSIONS p.11

3 ANS DE GARANTIE

Références :
EAN 3308815012223
C72LV

SANICOMPACT

ORIGINE FRANCE® GARANTIE
BVCert. 6045364

DÉTARTRANT

Pour une meilleure longévité de votre appareil, il vous est conseillé de détartrer et nettoyer régulièrement le broyeur et la cuvette.

Le détartrant nettoyant spécial SANIBROYEUR® est parfaitement conçu pour détartrer le cœur de votre appareil et le nettoyer en respectant ses composants internes.

LES 4 SPÉCIFICITÉS DU DÉTARTRANT

- Spécialement conçu pour respecter le caoutchouc des composants
- Une formule parfaitement adaptée aux conduits d'évacuation de petit diamètre
- Produit adapté aux fosses septiques
- Formule et dosage testés en laboratoire

COMMENT UTILISER LE DÉTARTRANT ?

Débrancher la prise électrique du SANICOMPACT®.

Mettre dans la cuvette une dose de détartrant.

Laisser agir au minimum 2h.

Rebrancher la prise électrique du SANICOMPACT®.

Rincer en actionnant 2 fois la chasse d'eau.

SANICOMPACT® 43



SANICOMPACT® Pro

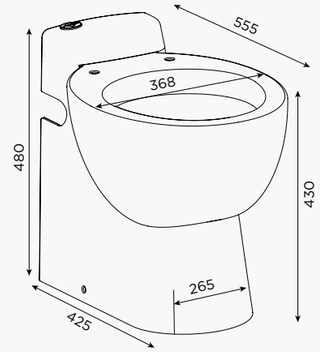

SANICOMPACT® Elite



SANICOMPACT® Comfort

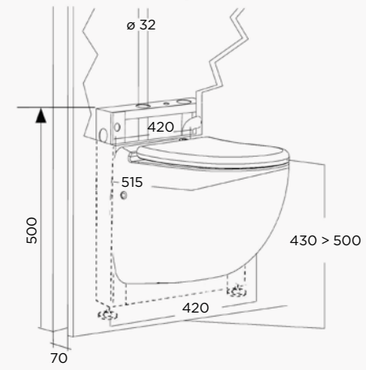

SFA CONÇOIT DES SOLUTIONS DE RELEVAGE DES EAUX GRISES FACILES À INSTALLER ET SANS GROS TRAVAUX. PARMI ELLES, **LA GAMME SANIPOMPE®**, IDÉALE POUR CRÉER UNE NOUVELLE SALLE DE BAINS, UNE CUISINE OU UNE BUANDERIE FACILEMENT, SANS ENGAGER DE GROS CHANTIER.

Les pompes de relevage SFA permettent de créer une nouvelle salle d'eau, une cuisine ou une buanderie où vous le souhaitez dans la maison, même en l'absence d'évacuation gravitaire.

Faciles à installer, ces pompes petit format peuvent être placées dans un meuble. Elles sont également très silencieuses. Une solution idéale pour aménager une pièce d'eau supplémentaire et gagner en intimité lorsque l'on invite des amis ou lorsque la famille s'agrandit. De plus, cet investissement se traduit également par une valorisation du bien immobilier. En effet, on estime que créer une pièce d'eau supplémentaire augmente la valeur d'un bien de près de 10 %.

SANIPOMPE®

	Douche à l'italienne	Receveur	Receveur à carreler	Cabine de douche	Bidet	Lave-mains	Baignoire	Lave-linge	Lave-vaisselle	Évier
SANIFLOOR®+ 1 Douche à l'italienne : pompe + bonde pour sols à carreler	•									
SANIFLOOR®+ 2 Douche à l'italienne : pompe + bonde pour revêtements souples	•									
SANIFLOOR®+ 3 Douche à l'italienne : pompe + bonde pour receveur extra-plat		•								
SANIFLOOR®+ 4 Wedi® Douche à l'italienne : pompe + bonde pour receveurs à carreler Wedi®			•							
SANIFLOOR®+ Tray La solution complète (pompe + receveur + bonde) pour installer une douche sans gros travaux		•								
SANIDOUCHE® Flat Pompe et siphon pour receveur de douche plat		•				•				
SANIDOUCHE®+ Pompe adaptée pour receveur de douche classique		•		•	•	•				
SANISPEED®+ Pompe adaptée pour l'installation de buanderie et de cuisine				•	•	•	•	•	•	•
SANIVITE®+ Pompe adaptée pour l'installation d'une cuisine				•	•	•	•	•	•	•
SANIACCESS® Pump La pompe domestique pour évacuer les eaux grises avec entretien à moindre coût				•	•	•	•	•	•	•

- POSSIBILITÉS D'AMÉNAGEMENTS MULTIPLES : FACILE À POSER ET ENCOMBREMENT RÉDUIT
- UNE SALLE DE BAINS, UNE BUANDERIE OU UNE CUISINE OÙ VOUS VOULEZ SANS GROS TRAVAUX !

APPLICATIONS

Douche à l'italienne

RELEVAGE

3 m
30 m

GARANTIES & EXTENSIONS p.11

2 ANS DE GARANTIE



SANIFLOOR®+ 1
Bonde pour sols à carreler

SANIFLOOR®+ 2
Bonde pour revêtements souples

SANIFLOOR®+ 3
Bonde pour receveurs extra-plats

SANIFLOOR®+ 4 ...wedi
Bonde pour receveurs à carreler wedi®

SANIFLOOR®+

La gamme SANIFLOOR® évolue et devient SANIFLOOR®+ !

Le système de détection intégré à la bonde est désormais **sans fil**, pour une installation facilitée !

PROFESSIONNELS

Installation facilitée : communication sans fil entre la pompe et la bonde.

Maintenance simplifiée : module de détection remplaçable.

Installation sans gros travaux : faible decaissé local ; évacuation faible diamètre (32 mm).

Débit important (30 L/min) : compatible avec ciel de pluie.

PARTICULIERS

Une douche à l'italienne n'importe où, sans gros travaux.

Entretien facile grâce au tamis à cheveux amovible et nettoyable (sans vis).

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
L'eau entrant dans le siphon actionne automatiquement la pompe grâce au système de détection intégré à la bonde. L'eau est alors aspirée et évacuée vers la canalisation principale.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Hauteur bac de douche	0 cm
Distance max. entre la pompe et le siphon (horizontal)	3 m
Distance max. entre la pompe et le siphon (vertical)	30 cm

CARACTÉRISTIQUES DE LA POMPE	
Débit d'évacuation important	30 L/min à 1 m
Ø d'entrée	16 mm
Ø de refoulement	32 mm
Alimentation	220-240 V / 50 Hz
Intensité max. absorbée	1,7 A
Consommation moteur	400 W
Classe électrique	1
Température maximum des eaux usées entrantes	35 °C

CARACTÉRISTIQUES DES BONDES	
Diamètre de sortie	16 mm

La gamme **SANIFLOOR®+** propose 4 versions de bonde pour s'adapter à tous les revêtements de sol du marché :

- **SANIFLOOR®+ 1** pour sols à carreler
- **SANIFLOOR®+ 2** pour sols souples
- **SANIFLOOR®+ 3** pour receveurs extra-plats
- **SANIFLOOR®+ 4 ...wedi** pour receveurs à carreler wedi®

HAUTEUR TOTALE	
1. Bonde pour sols à carreler	68 mm
2. Bonde pour revêtements souples	68 mm
3. Bonde pour receveurs extra-plat	57 mm
4. Bonde pour receveurs à carreler Wedi®	60 mm
Matériaux utilisés	ABS / inox

SCHÉMA D'INSTALLATION

COURBE DE POMPE

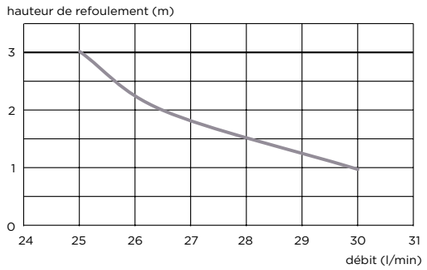

COLISAGE
Pompe + Bonde SANIFLOOR®+
Clapet anti-retour
Connecteurs

SANIFLOOR®+ 1



SANIFLOOR®+ 2



SANIFLOOR®+ 3



SANIFLOOR®+ 4 ...wedi



ORIGINE FRANCE® GARANTIE

BVCert. 6045364

Références :

SANIFLOOR+ 1
EAN 3308815076232
HIFLOOR 1

SANIFLOOR+ 2
EAN 3308815076249
HIFLOOR 2

SANIFLOOR+ 3
EAN 3308815076164
HIFLOOR 3

SANIFLOOR+ 4 Wedi
EAN 3308815076256
HIFLOOR 4

ORIGINE FRANCE® GARANTIE

BVCert. 6045364

SANIPOMPE

APPLICATIONS

Cabine de douche

RELEVAGE

3 m
30 m

GARANTIES & EXTENSIONS p.11

2 ANS DE GARANTIE

Références :
SANIFLOOR®+ TRAY 80 x 80
EAN 3308815076300
TRAY4EXT80X80
SANIFLOOR®+ TRAY 90 x 90
EAN 3308815076317
TRAY4EXT90X90
SANIFLOOR®+ TRAY 100 x 80
EAN 3308815076263
TRAY4EXT100X80
SANIFLOOR®+ TRAY 100 x 80 Pompe à droite
EAN 3308815076270
TRAY4EXT100X80PAD
SANIFLOOR®+ TRAY 120 x 80
EAN 3308815076287
TRAY4EXT120X80
SANIFLOOR®+ TRAY 120 x 80 Pompe à droite
EAN 3308815076294
TRAY4EXT120X80PAD

ORIGINE FRANCE® GARANTIE
BVCert. 6045364

SANIFLOOR® + *Tray*

PROFESSIONNELS

Solution complète (pompe + receveur + bonde) **à poser directement au sol** pour installer une douche sans gros travaux.

Système de détection d'eau sans fil entre la bonde et la pompe.

Maintenance simplifiée : module de détection remplaçable.

PARTICULIERS

Une nouvelle douche avec receveur plat, à poser sur le sol.

Faible hauteur du bac de douche : 5,5 cm.

Antidérapant PN18 pour un meilleur confort d'utilisation.

CARACTÉRISTIQUES

4 versions :
80 x 80 cm - Hauteur : 5,5 cm
90 x 90 cm - Hauteur : 5,5 cm
100 x 80 cm - Hauteur : 5,5 cm
120 x 80 cm - Hauteur : 5,5 cm

Poids :
26 kg (90 x 90),
25 kg (80 x 80)
25 kg (100 x 80)
et 27 kg (120 x 80)

Hauteur d'enclenchement : 25 mm

Hauteur du receveur : 5,5 cm

Receveurs à poser : PN18 Antidérapant PN18

Rampes d'accès en option

Siège en option

COLISAGE

Pompe + receveur + bonde SANIFLOOR®+ Tray
Connecteurs
Clapet anti-retour

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Débit d'évacuation important	30 L/min à 1 m
Ø d'entrée	16 mm
Ø de refoulement	32 mm
Alimentation	220-240 V / 50 Hz
Intensité max. absorbée	1,7 A
Consommation moteur	400 W
Classe électrique	1
Température maximum des eaux usées entrantes	35 °C

COURBE DE POMPE

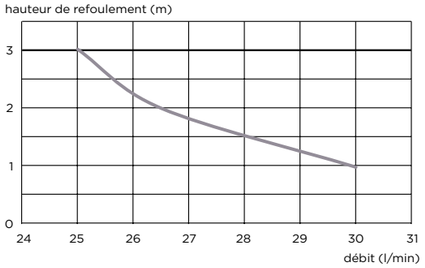

SANIDOUCHE® *Flat*

PROFESSIONNELS

Enclenchement très bas : 30 mm.

Siphon ultra plat compatible avec la plupart des receveurs du marché.

PARTICULIERS

Pompe + bonde spécifique pour receveur de douche plat.

Faible hauteur du bac de douche : 8 cm.

Faible encombrement pour une installation discrète.

VUE SEMI-TRANSPARENTE

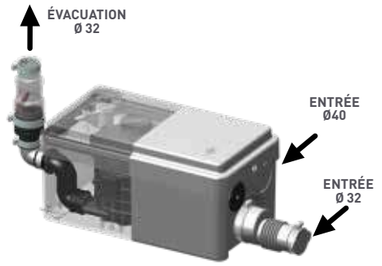

COURBE DE POMPE

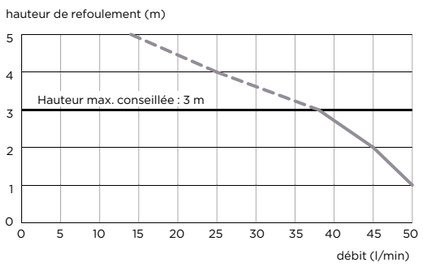

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur d'enclenchement	30 mm
Hauteur bac de douche	8 cm
Débit max.	70 L/min
Nombre d'entrées	2
Ø des entrées	32 mm (douche) 40 mm (lavabo)
Ø de refoulement	32 mm
Alimentation	220-240 V/50 Hz
Consommation moteur	250 W
Intensité absorbée max.	1,3 A
Classe électrique	1
Température maximum des eaux usées entrantes	35 °C
Indice de protection	IP44
Poids	3,7 kg

COLISAGE

Pompe + bonde spécifique SANIDOUCHE® Flat
Connecteurs
Clapet anti-retour

SCHÉMA D'INSTALLATION



APPLICATIONS

Lave-mains
Cabine de douche

RELEVAGE

3 m
30 m

GARANTIES & EXTENSIONS p.11

3 ANS DE GARANTIE

Références :
EAN 3308815061016
D6STD

ORIGINE FRANCE® GARANTIE
BVCert. 6045364

SANIPOMPE

SANIPOMPE

APPLICATIONS

Lave-mains · Cabine de douche · Bidet · Receveur

REFOULEMENT

5 m
50 m

GARANTIES & EXTENSIONS p.11

5 ANS DE GARANTIE

Références :
EAN 3308815074030
D2UPSTD

ORIGINE FRANCE GARANTIE
BVCert. 6045364

SANIDOUCHE®+

PROFESSIONNELS

Polyvalent : 2 entrées latérales basses.

Enclenchement bas.

PARTICULIERS

Pompe adaptée pour receveur de douche classique.

Faible niveau sonore : 40 dB(A).

Finition esthétique pour une installation discrète.

VUE SEMI-TRANSPARENTE

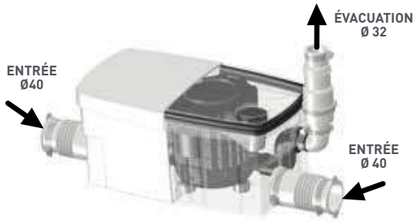

COLISAGE

SANIDOUCHE®+
Clapet anti-retour
Connecteurs
Filtre à charbon actif inclus, pour neutraliser les odeurs

COURBE DE POMPE

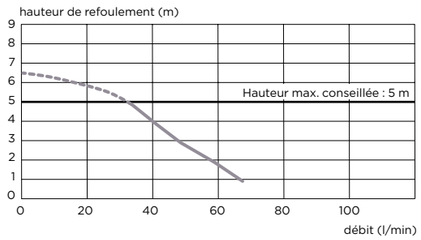

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur d'enclenchement	65 mm
Hauteur bac de douche	12 cm
Débit max.	70 L/min
Niveau sonore	40 dB(A)
Nombre d'entrées	2
Ø des entrées	40 mm
Ø de refoulement	32 mm
Alimentation	220-240 V/50Hz
Consommation moteur	250 W
Intensité absorbée max.	1,3 A
Classe électrique	1
Température maximum des eaux usées entrantes	35 °C
Indice de protection	IP44
Poids	3,5 kg

SCHÉMA D'INSTALLATION



SANISPEED®+

PROFESSIONNELS

Idéal pour installer une cuisine de restaurant.

Enclenchement bas.

Débit : 100 L/min.

PARTICULIERS

Pompe adaptée pour l'installation d'une cuisine professionnelle.

Faible niveau sonore : 42 dB(A).

Adapté pour adoucisseur d'eau.

VUE SEMI-TRANSPARENTE

COURBE DE POMPE

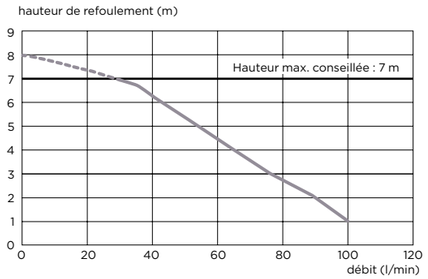

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur d'enclenchement	95 mm
Hauteur bac de douche	15 cm
Débit max.	100 L/min
Niveau sonore	42 dB(A)
Nombre d'entrées	4
Ø des entrèes	40 mm
Ø de refoulement	32 mm
Alimentation	220-240 V/50Hz
Consommation moteur	400 W
Intensité absorbée max.	2 A
Classe électrique	1
Température maximum des eaux usées entrantes	75 °C par intermittence (max 5 min)
Indice de protection	IP44
Poids	6,4 kg

COLISAGE

SANISPEED®+
Clapet anti-retour
Connecteurs
Filtre à charbon actif inclus, pour neutraliser les odeurs

SANIPOMPE

APPLICATIONS

Lave-mains · Baignoire · Cabine de douche · Bidet · Lave-linge · Lave-vaisselle · Évier

RELEVAGE

7 m
70 m

GARANTIES & EXTENSIONS p.11

5 ANS DE GARANTIE

Références :
EAN 3308815074054
SSPUPSTD

ORIGINE FRANCE GARANTIE
BVCert. 6045364

SANIPOMPE

APPLICATIONS

Lave-vaisselle · Évier · Lave-mains · Baignoire · Cabine de douche · Bidet

RELEVAGE

5 m → 50 m

GARANTIES & EXTENSIONS p.11

5 ANS DE GARANTIE

Références :
EAN 3308815074085
SVUPSTD

ORIGINE FRANCE GARANTIE
BVCert. 6045364

SANIVITE® +

PROFESSIONNELS

Filtre à charbon actif.

Enclenchement bas.

Débit : 80 L/min.

PARTICULIERS

Pompe adaptée à l'installation d'une buanderie ou d'une cuisine.

Faible niveau sonore : 42 dB(A).

VUE SEMI-TRANSPARENTE

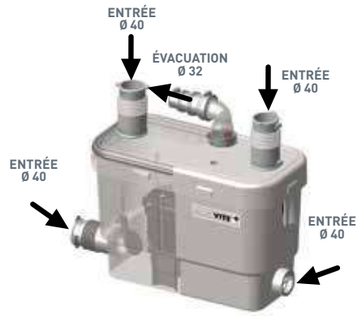

COURBE DE POMPE

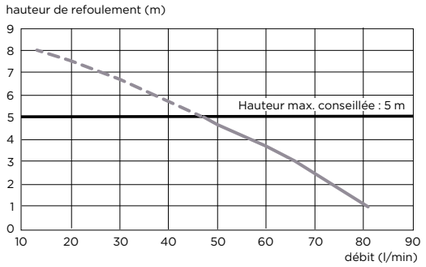

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur d'enclenchement	95 mm
Hauteur bac de douche	15 cm
Débit max.	80 L/min
Niveau sonore	42 dB(A)
Nombre d'entrées	4
Ø des entrées	40 mm
Ø de refoulement	32 mm
Alimentation	220-240 V/50Hz
Consommation moteur	400 W
Intensité absorbée max.	2 A
Classe électrique	1
Température maximum des eaux usées entrantes	40°C – 60°C par intermittence (max 5 min)
Indice de protection	IP44

COLISAGE

SANIVITE®+
Clapet anti-retour
Connecteurs
Filtre à charbon actif inclus, pour neutraliser les odeurs

SANIACCESS® PUMP

PROFESSIONNELS

La pompe domestique pour eaux grises : entretien à moindre coût.

Double accès au produit en cas de maintenance.

PARTICULIERS

Maintenance facilitée grâce au double accès produit, idéal pour du locatif.

Faible niveau sonore : 46 dB(A).

DOUBLE ACCÈS AU PRODUIT

- Accès direct à la partie mécanique en cas de blocage (corps étranger)
- Accès direct à la partie électrique pour remplacer les pièces d'usure

COURBE DE POMPE

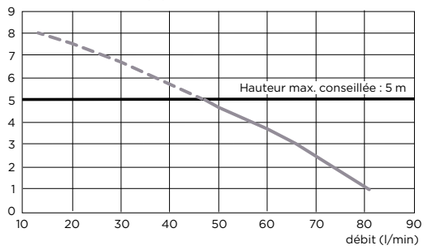

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur d'enclenchement	90 mm
Hauteur bac de douche	15 cm
Débit max.	80 L/min
Niveau sonore	46 dB(A)
Nombre d'entrées	3
Ø des entrées	40 mm
Ø de refoulement	32 mm
Alimentation	220-240 V/50Hz
Consommation moteur	400 W
Intensité absorbée max.	1,7 A
Classe électrique	1
Température maximum des eaux usées entrantes	75 °C par intermittence (max 5 min)
Indice de protection	IP44
Poids	6,4 kg

Adapté pour adoucisseur d'eau

COLISAGE

SANIACCESS® Pump
Clapet anti-retour et connecteurs fournis
Connecteurs

SANIPOMPE

APPLICATIONS

Lave-mains · Baignoire · Cabine de douche · Bidet · Lave-linge · Lave-vaisselle · Évier

RELEVAGE

5 m → 50 m

GARANTIES & EXTENSIONS p.11

3 ANS DE GARANTIE

Références :
EAN 3308815013190
SANIACCESS4

ORIGINE FRANCE GARANTIE
BVCert. 6045364

SANIFLOOR®+

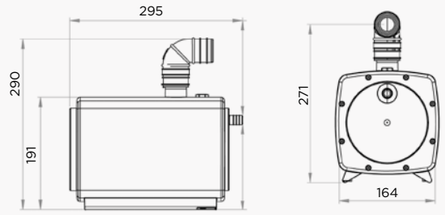

SANIFLOOR®+ 1



SANIFLOOR®+ 2



SANIFLOOR®+ 3



SANIFLOOR®+ 4 ... wedi



SANIFLOOR® + Tray

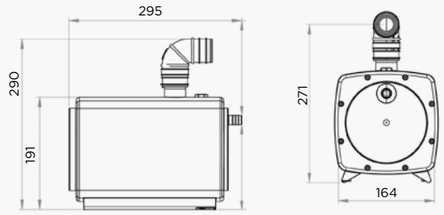



Installation réversible de la pompe

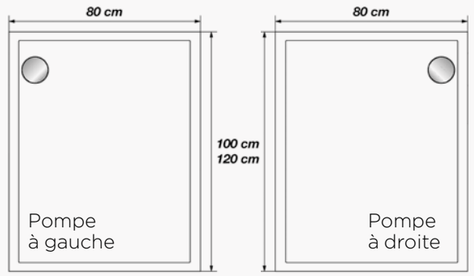

SANIDOUCHE®

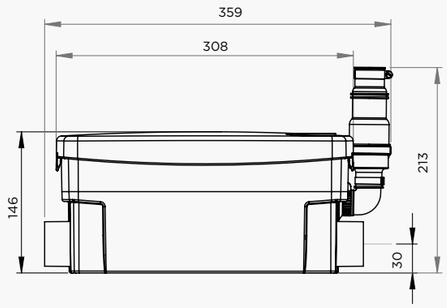



SANISPEED®

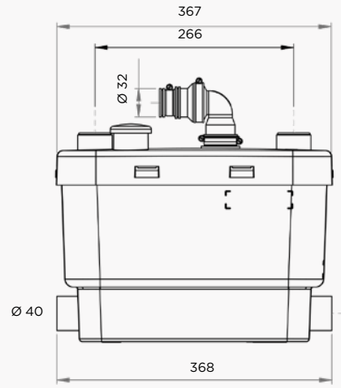

SANIVITE®

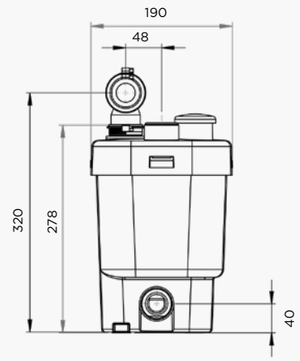

SANIDOUCHE® Flat







SANIACCESS® PUMP

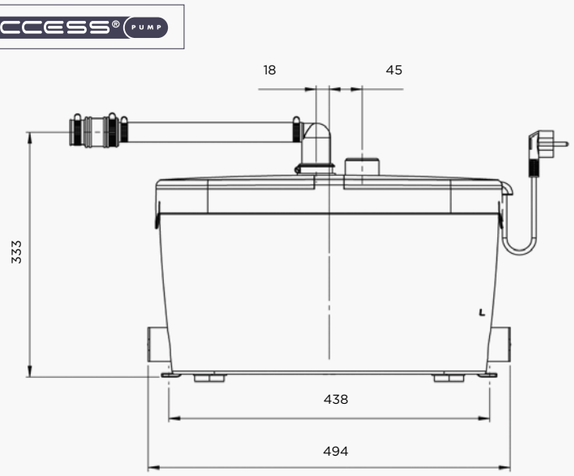

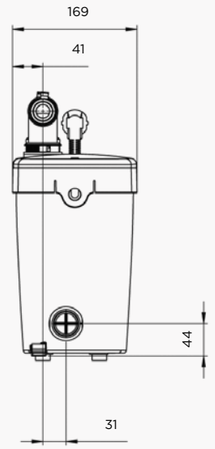

SANIPOMPE

Les climatiseurs génèrent des condensats qu'il peut être nécessaire de relever afin de pouvoir les évacuer en toute discrétion.

POUR RÉPONDRE À CE BESOIN, SFA PROPOSE **UNE GAMME DE SOLUTIONS SILENCIEUSES ET PERFORMANTES** POUR RELEVER LES CONDENSATS DE CLIMATISEURS JUSQU'À 10 KW FRIGORIFIQUES.

Assurez-vous que la pompe convient à votre climatiseur :

On admet généralement que le volume d'eau de condensats à évacuer est d'environ de 0,5 à 0,8 L/h par kW frigorifique (cette valeur peut augmenter fortement dans les zones à très forte humidité). Ainsi, par exemple, pour un climatiseur de 5 kW, le volume de condensats à évacuer sera de 2,5 à 4 L/h.

Pour réaliser une installation fonctionnelle adaptée à votre climatiseur, il est important de prendre en compte les pertes de charge : la hauteur d'aspiration, la hauteur de refoulement verticale et enfin la longueur de refoulement horizontal. Vous pouvez vous référer au tableau ci-contre.

Aspiration verticale en mètres (A)	Refoulement vertical en mètres (B)	Refoulement horizontal en mètres (C)			
		5	10	20	30
0	1	10,4	9,1	8,3	7,3
	2	8,9	7,8	7,0	6,4
	3	7,9	7,1	6,3	5,8
	4	7,0	6,0	5,3	4,9
1	1	8,9	8,3	7,5	5,9
	2	7,8	7,3	6,7	6,1
	3	6,9	6,7	5,7	5,4
	4	5,9	5,5	4,9	4,4
1,5	1	7,8	7,6	6,9	6,5
	2	7,1	6,6	6,2	5,7
	3	6,5	5,7	5,1	4,8
	4	5,5	4,8	4,2	3,9

Tableau des débits en litres/heure (+/– 10 %)

SANICLIM®

	Climatiseur/ split
SANICONDENS® *Clim mini* Une très grande compacité pour une installation en toute discrétion	• EVOLUTION 2019
SANICONDENS® *Clim pack* Une solution compacte et complète	•
SANICONDENS® *Clim deco* Un accès facilité pour la maintenance	•

- **INSTALLATION DISCRÈTE GRÂCE À LA COMPACITÉ**
- **UNE GAMME SILENCIEUSE POUR UN FONCTIONNEMENT EN TOUTE TRANQUILLITÉ**
- **PERFORMANCE DE RELEVAGE : JUSQU'À 6 M**
- **MONTAGE FACILITÉ GRÂCE À LA LIVRAISON DU KIT DE FIXATION**

APPLICATIONS

Climatiseur /Split

REFOULEMENT

6 m

60 m

GARANTIES & EXTENSIONS p.11

2 ANS DE GARANTIE

Références :
SANICONDENS® Clim mini
EAN 3308815012193
CLIMINI2
SANICONDENS® Clim pack
EAN 3308815013022
CLIMPACK2

SANICONDENS® Clim mini

SANICONDENS® **Clim mini** est livré avec une plaque de fixation

SANICONDENS® Clim pack

SANICLIM

SANICONDENS® Clim pack = SANICONDENS® Clim mini + goulotte

SANICONDENS® *Clim mini*
SANICONDENS® *Clim pack*

PROFESSIONNELS

Système de sécurité (protecteur thermique, contact alarme antidébordement).
Contrôle facilité : base transparente.

Clim pack
Montage facile (accessoires de fixation et de raccordement fournis)
Platine réversible (droite/gauche).

ÉVOLUTION 2019

PARTICULIERS

Silencieuse.

Clim mini
Une pompe miniature pour une installation en toute discrétion.

Clim pack
Une solution complète pour une installation esthétique.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT



COLISAGE

Pompe, bloc de détection, goulotte (uniquement sur SANICONDENS® Clim pack)

Tuyau souple de 1,5 m, support de fixation, tube d'évent, câble d'alimentation fournis

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Raccordements possibles	Climatiseurs jusqu'à 10 kW
Ø de l'entrée	16 mm
Ø d'évacuation	8-10 mm
Débit maximum	15 l/h
Température maximale de l'eau entrante	35 °C
Aspiration maximale (entre le bloc de détection et la pompe)	2 m
Tension d'alimentation	220-240 V
Fréquence d'alimentation	50 Hz
Puissance max. absorbée	25 W
Indice de protection	IP20
Niveau sonore	23 dB(A)

DIMENSIONS - COURBE DE POMPE

Bloc pompe



Bloc de détection



Goulotte



hauteur de refoulement (m)



APPLICATIONS

Climatiseur /Split

REFOULEMENT

6 m

60 m

GARANTIES & EXTENSIONS p.11

2 ANS DE GARANTIE

Références :
EAN 3308815012216
CLIMDECO2

SANICLIM

SANICONDENS® *Clim deco*

PROFESSIONNELS

Simplicité d'installation :
livrée avec son kit de fixation.

Accessibilité pour la maintenance.

PARTICULIERS

Esthétique grâce à son design courbé.

Compact.

Protecteur thermique à réarmement automatique.

VUE SEMI-TRANSPARENTE

COURBE DE POMPE

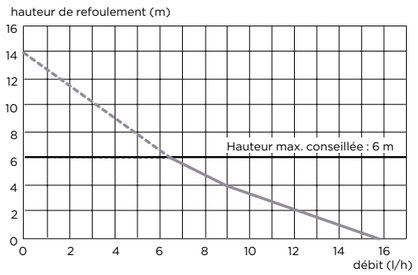

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Raccordements possibles	Climatiseurs jusqu'à 10 kW
Ø de l'entrée	22 mm
Ø d'évacuation	8-10 mm
Volume du réservoir	175 ml
Débit maximum	12 l/h
Température maximale de l'eau entrante	35 °C
Tension d'alimentation	220-240 V
Fréquence d'alimentation	50 Hz
Puissance max. absorbée	22 W
Indice de protection	IP20

COLISAGE

SANICONDENS® Clim deco

Fixation murale et cache vis

DIMENSIONS



SANICLIM

POURQUOI SANICONDENS® ?

L'évacuation des condensats de chaudières ne peut pas toujours se faire de manière gravitaire.

C'EST POURQUOI SFA MET À DISPOSITION TOUTE UNE GAMME DE POMPES DE RELEVAGE DE CONDENSATS : POUR LES CHAUDIÈRES GAZ ET FIOUL, POUR LES PETITES CHAUDIÈRES DE CUISINE COMME POUR LES CHAUDIÈRES DE PUISSANCE IMPORTANTE (JUSQU'À 50 KW).

Selon la législation, l'écoulement de condensats émis par les appareils à combustion ne doit se faire que dans des systèmes d'évacuation résistant aux eaux usées d'une valeur de pH inférieure à 6,5.

Les réglementations nationales et locales peuvent exiger le prétraitement des condensats.

AINSI, SFA PROPOSE ÉGALEMENT TOUTE UNE GAMME DE SYSTÈMES DE NEUTRALISATION DE CONDENSATS, INTÉGRÉS OU NON À LA POMPE DE RELEVAGE.

SANICONDENS®

	Chaudière GAZ	Chaudière FIOUL	Climatiseur	Vitrine réfrigérée	Déshumidificateur	Cassette climatiseur
POMPES DE RELEVAGE						
SANICONDENS® *deco+* Idéal pour les chaudières installées dans les cuisines	MAXIMUM **25 kW**					
SANICONDENS® *Eco* Pour un relevage en toute simplicité	MAXIMUM **50 kW**	MAXIMUM **35 kW** (AVEC SANINEUTRAL®)	•	•	•	•
SANICONDENS® *Pro* Cuve de grande capacité et pré-raccordement alarme	MAXIMUM **50 kW**	MAXIMUM **35 kW** (AVEC SANINEUTRAL®)	•	•	•	•
SYSTÈMES DE NEUTRALISATION						
SANINEUTRAL® *Mini* Idéal pour les chaudières installées dans les cuisines	MAXIMUM **25 kW**					
SANINEUTRAL® Adapté aux chaudières murales et sol	MAXIMUM **50 kW**	MAXIMUM **35 kW**				
POMPE DE RELEVAGE AVEC SYSTÈME DE NEUTRALISATION						
SANICONDENS® *Best* Système complet 2 en 1	MAXIMUM **50 kW**	MAXIMUM **35 kW**			•	

- **INSTALLATION COMPACTE ET DISCRÈTE**
- **SIMPLICITÉ D'INSTALLATION GRÂCE AU KIT DE FIXATION**
- **PLUSIEURS ENTRÉES DISPONIBLES POUR UNE PLUS GRANDE FLEXIBILITÉ D'INSTALLATION**

APPLICATIONS

Chaudière

REFOULEMENT

6 m
60 m

GARANTIES & EXTENSIONS p.11

Références :
EAN 3308815075389
SKDECO

SANICONDENS® deco +

PROFESSIONNELS

Idéal pour relever les condensats d'une chaudière installée dans une cuisine.

Fixation murale fournie de série.

PARTICULIERS

Silencieux grâce à une conception optimisée.

Compact.

Design.

VUE SEMI-TRANSPARENTE

COURBE DE POMPE

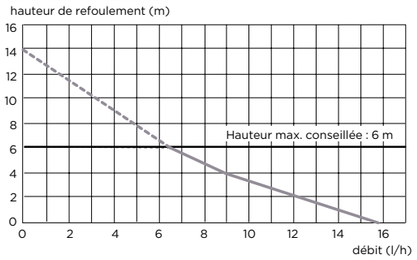

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ø des entrées	22 mm
Nombre d'entrées disponibles	1
Ø de refoulement	8-10 mm
Volume du réservoir	175 ml
Débit maximum	15 l/h
Température max. des eaux entrantes	55 °C (S3 15 %)
Puissance max. de la chaudière gaz associée	25 kW
Tension d'alimentation	220-240 V
Fréquence d'alimentation	50 Hz
Puissance max. absorbée	22 W
Niveau sonore	< 25 dB(A)
Classe électrique	1
Indice de protection	IP20

COLISAGE

SANICONDENS® deco +

Fixation murale et cache vis

SANICONDENS® Eco

PROFESSIONNELS

Flexibilité : raccordements possibles avec chaudières gaz et fioul (en utilisant le SANINEUTRAL® ou le SANINEUTRAL® mini), sol et murales, vitrines réfrigérées, climatiseurs, cassettes de clim et déshumidificateurs.

Installation facilitée :
Kit complet d'installation fourni avec clapet anti-retour.
Fixation murale ou au sol.
4 entrées disponibles.

PARTICULIERS

Compacité.

Silence.

VUE SEMI-TRANSPARENTE



COLISAGE

SANICONDENS® Eco

Clapet anti-retour fourni

Livré avec : vis de fixation, 1 adaptateur d'entrée, 1 adaptateur de sortie (Ø 50 mm), 1 tuyau d'évacuation (6 m) et 1 câble d'alimentation de 2 m.

COURBE DE POMPE

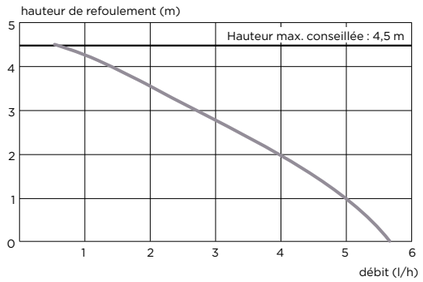

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ø des entrées	28 mm
Nombre d'entrées disponibles	4
Ø de refoulement	8 mm
Volume du réservoir	1 l
Débit maximum	342 l/h
Température max. des eaux entrantes	80 °C (S3 15 %)
Puissance max. de la chaudière gaz associée	50 kW
Puissance max. de la chaudière fioul associée	35 kW
Tension d'alimentation	230-240 V
Fréquence d'alimentation	50 Hz
Puissance max. absorbée	60 W
Intensité max. absorbée	0,52 A
Classe électrique	I
Indice de protection	IP20
Poids	1,3 kg
Niveau sonore	< 45 dB(A)

APPLICATIONS

Chaudière · Climatiseur · Cassette climatiseur · Vitrine · Déshumidificateur

REFOULEMENT

4,5 m
50 m

GARANTIES & EXTENSIONS p.11

Références :
EAN 3308815013138
SKECO

ORIGINE FRANCE GARANTIE
BVCert. 6045364

APPLICATIONS

Chaudière · Climatiseur · Cassette climatiseur · Vitrine · Déshumidificateur

REFOULEMENT

4,5 m → 50 m

GARANTIES & EXTENSIONS p.11

2 ANS DE GARANTIE

Références :
EAN 3308815013121
SK5

ORIGINE FRANCE GARANTIE

BVCert. 6045364

SANICONDENS® *Pro*

PROFESSIONNELS

Flexibilité : raccordements possibles avec chaudières gaz et fioul (en utilisant le SANINEUTRAL® ou le SANINEUTRAL® mini), sol et murales, vitrines réfrigérées, climatiseurs, cassettes de clim et déshumidificateurs.

Installation facilitée :
Kit complet d'installation fourni avec clapet anti-retour.
Pré-raccordement alarme.

PARTICULIERS

Grand volume de cuve évitant les démarrages trop fréquents.

Silence.

VUE SEMI-TRANSPARENTE

COURBE DE POMPE

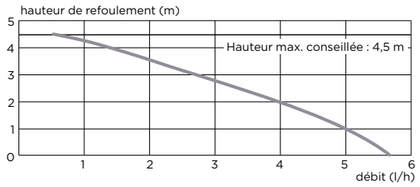

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Ø des entrées	28 mm
Nombre d'entrées disponibles	2
Ø de refoulement	8 mm
Volume du réservoir	2 l
Débit maximum	342 l/h
Température max. des eaux entrantes	80°C (S3 15 %)
Puissance max. de la chaudière gaz associée	50 kW
Puissance max. de la chaudière fioul associée	35 kW
Tension d'alimentation	220-240 V
Fréquence d'alimentation	50 Hz
Puissance max. absorbée	60 W
Intensité max. absorbée	0,52 A
Classe électrique	I
Indice de protection	IP20
Poids	2 kg
Niveau sonore	< 45 dB(A)

COLISAGE

SANICONDENS® Pro

Clapet anti-retour fourni

Livré avec : vis de fixation, 1 adaptateur d'entrée, 1 adaptateur de sortie (Ø 50 mm), 1 tuyau d'évacuation (6 m) et 1 câble d'alimentation de 2 m, 1 bouchon en caoutchouc, 1 câble de pré-raccordement alarme

SANICONDENS® *Best*

PROFESSIONNELS

Flexibilité : raccordements possibles avec chaudières gaz et fioul, sol et murales ou déshumidificateurs.

Installation facilitée :
Kit complet d'installation fourni avec clapet anti-retour.
Système de neutralisation intégré.
Pré-raccordement alarme.

PARTICULIERS

Système de neutralisation intégré pour préserver les tuyaux des attaques acides.

Système complet et compact.

Silence.

VUE SEMI-TRANSPARENTE

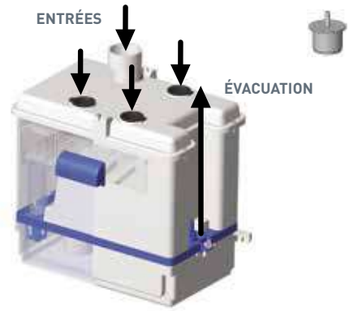

SCHÉMA D'INSTALLATION

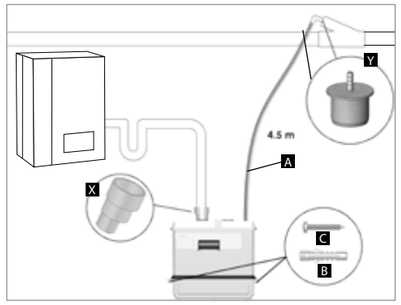

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Ø des entrées	28 mm
Nombre d'entrées disponibles	4
pH min	2,5
Volume du réservoir	2 l
Débit maximum	342 l/h
Température max. des eaux entrantes	80°C (S3 15 %)
Puissance max. de la chaudière gaz associée	50 kW
Puissance max. de la chaudière fioul associée	35 kW
Tension d'alimentation	220-240 V
Fréquence d'alimentation	50 Hz
Puissance max. absorbée	60 W
Intensité max. absorbée	0,52 A
Classe électrique	I
Indice de protection	IP20
Poids	2,6 kg
Niveau sonore	< 45 dB(A)

COLISAGE

SANICONDENS® Best

Fixation murale. Clapet anti-retour fourni

Livré avec : vis de fixation, 1 adaptateur d'entrée, 1 adaptateur de sortie (Ø 50 mm), 1 tuyau d'évacuation (6 m), 1 câble d'alimentation (2 m), 3 bouchons caoutchouc et 1 câble d'alimentation pré-raccordement alarme.

APPLICATIONS

Chaudière · Déshumidificateur

REFOULEMENT

4,5 m → 50 m

GARANTIES & EXTENSIONS p.11

2 ANS DE GARANTIE

Références :
EAN 3308810000454
SK3N

Granules de neutralisation inclus

Références :
EAN 3308815011134
SACHGRANULES

ORIGINE FRANCE GARANTIE

BVCert. 6045364

APPLICATIONS

Chaudière

GARANTIES & EXTENSIONS p.11

2 ANS DE GARANTIE

Références :
EAN 3308815075778
NEUTRALMINISTD

SANINEUTRAL® *Mini*

PROFESSIONNELS

Installation facilitée :
Livré directement avec les granules.
Raccordement possible sur le dessus ou par le côté de l'appareil.
Lyres de fixation fournies.

Maintenance simplifiée :
Couvercle démontable sans avoir à déconnecter le produit.
Produit facilement démontable.

PARTICULIERS

Préserve les tuyauteries des attaques acides.

Fenêtre translucide pour contrôler le niveau des granules.

Faible encombrement.

COLISAGE

SANINEUTRAL® Mini avec siphon intégré

Raccords d'entrée et de sortie

Lyres de fixation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre d'entrées disponibles	2
Ø de l'entrée sur le dessus (raccord fourni)	32/40 mm
Ø de l'entrée sur le côté (raccord fourni)	32 mm
pH min.	2,5
Ø d'évacuation	32 mm
Température max. des eaux entrantes	60°C
Puissance max. de la chaudière gaz associée	25 kW

GRANULES DE NEUTRALISATION

Sachet transparent pour contrôler le niveau des granules

Granules de neutralisation
Réf : SACHGRANULE

Les granules permettent de neutraliser l'acidité des condensats des chaudières.

À remplacer environ 1 fois par an.

Référence : EAN 3308815011134

SANICONDENS

ORIGINE FRANCE® GARANTIE

BVCert. 6045364

APPLICATIONS

Chaudière

GARANTIES & EXTENSIONS p.11

2 ANS DE GARANTIE

Références :
EAN 3308815060927
NEUTRALSTD

SANINEUTRAL®

PROFESSIONNELS

Installation facilitée :
Livré directement avec les granules.
Adapté aux chaudières murales et sol.
Fixation murale ou au sol possible.

Maintenance simplifiée :
Couvercle démontable sans avoir à déconnecter les tuyaux.

PARTICULIERS

Transparence : permet de contrôler aisément l'état des granules.

Préserve les tuyauteries des attaques acides.

SCHÉMA D'INSTALLATION

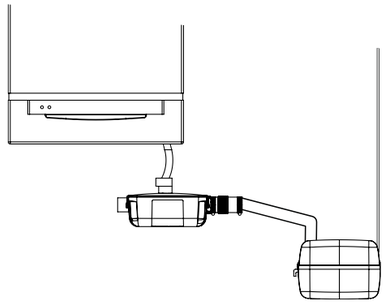

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre d'entrées disponibles	2
Diamètre de l'entrée sur le dessus (raccord fourni)	40/32/28 mm
Diamètre de l'entrée sur le côté (raccord fourni)	40 mm
pH min	2,5
Puissance max de la chaudière gaz associée	50 kW
Puissance max de la chaudière fioul associée	35 kW

COLISAGE

SANINEUTRAL® avec raccords d'entrée et de sortie

Lyres de fixation

Système de fixation au sol

GRANULES DE NEUTRALISATION

Sachet transparent pour contrôler le niveau des granules

Granules de neutralisation
Réf : SACHGRANULE

Les granules permettent de neutraliser l'acidité des condensats des chaudières.

À remplacer environ 1 fois par an.

Référence : EAN 3308815011134

SANICONDENS

ORIGINE FRANCE® GARANTIE

BVCert. 6045364

SANICONDENS® deco +

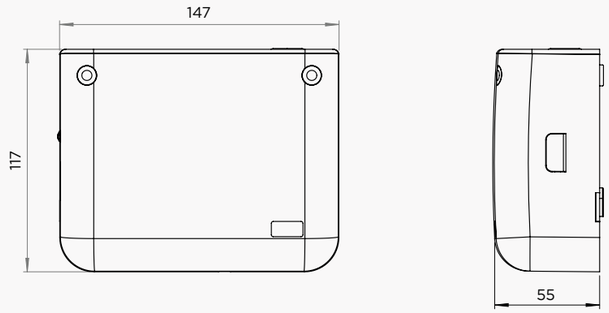

SANICONDENS® Eco

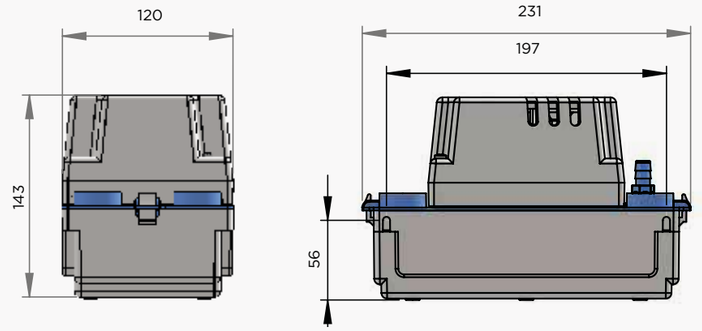

SANICONDENS® Pro

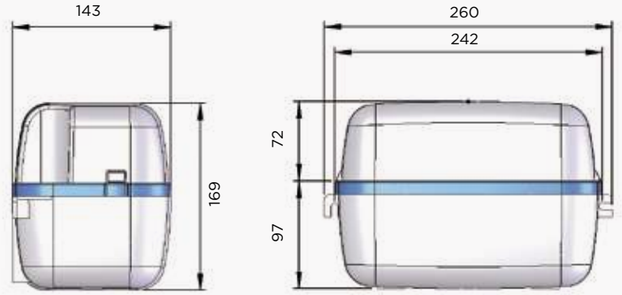

SANICONDENS® Best

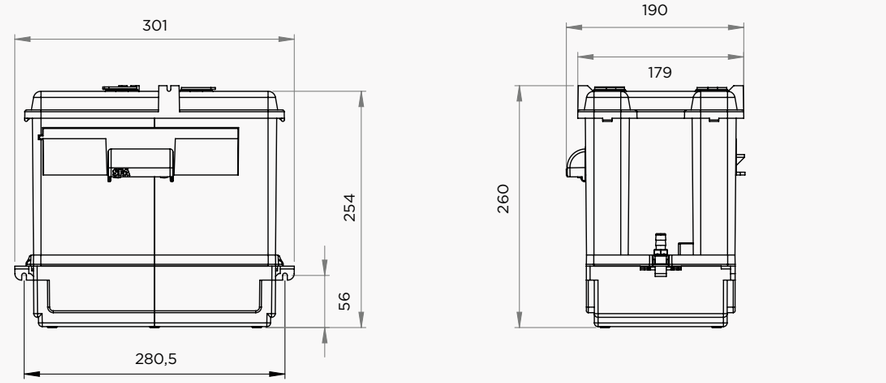

SANINEUTRAL® Mini

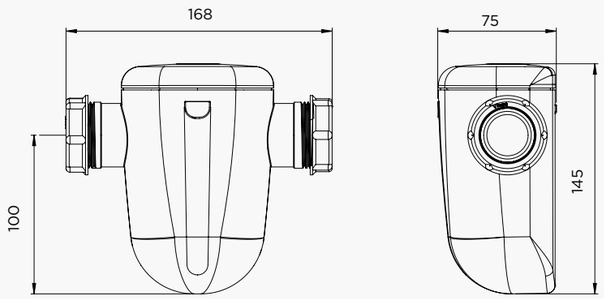

SANINEUTRAL®

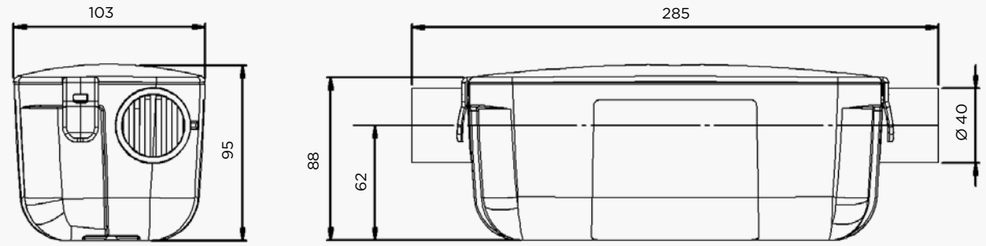

SANICONDENS

SANICOM® ET SANICUBIC®

STATIONS DE RELEVAGE À POSER

POURQUOI SANICUBIC® ?

Parce qu'il n'est pas toujours possible d'enterrer une station de relevage, SFA offre les gammes SANICOM® et SANICUBIC® ! Ce sont des stations de relevage à poser simplement au sol pour une installation et des interventions de maintenance facilitées.

SANICOM® est dédiée au relevage des eaux grises tandis que SANICUBIC® assure le relevage des eaux grises et des eaux noires.

USAGE **INDIVIDUEL** PETITS PAVILLONS, MAISONS INDIVIDUELLES	EAUX GRISES	SANICOM® 1
	EAUX GRISES ET EAUX NOIRES	SANICUBIC® 1 SANICUBIC® 1 WP SANICUBIC® 1 VX (NOUVEAUTÉ 2019)
USAGE **COMMERCIAL** COMMERCES, LIEUX PUBLICS	EAUX GRISES	SANICOM® 1 SANICOM® 2
	EAUX GRISES ET EAUX NOIRES	SANICUBIC® 1 VX (NOUVEAUTÉ 2019) SANICUBIC® 2 CLASSIC SANICUBIC® 2 PRO SANICUBIC® 2 VX
USAGE **COLLECTIF** PETIT COLLECTIF, BÂTIMENTS PROFESSIONNELS	EAUX GRISES ET EAUX NOIRES	SANICUBIC® 2 VX

- FONCTIONNEMENT HAUTE PERFORMANCE GRÂCE À LA DILACÉRATION SFA (SAUF SUR SANICUBIC® 1 VX, SANICUBIC® 2 VX ET SANICOM®)

- MOTEUR(S) ET CAPTEURS DE NIVEAU FACILEMENT EXTRACTIBLE(S)

- BOÎTIER DE COMMANDE INTERACTIF SMART LIVRÉ DE SÉRIE (SAUF SANICOM®, SANICUBIC® 1 ET SANICUBIC® 2 CLASSIC)

- SÉCURITÉ DE FONCTIONNEMENT GRÂCE AU BOÎTIER D'ALARME SONORE ET VISUELLE

SANIFOS®

STATIONS DE RELEVAGE ENTERRABLES

POURQUOI SANIFOS® ?

Afin de gagner de la place dans l'habitation et pour un fonctionnement en toute discrétion, SFA propose toute une gamme de stations de relevage enterrables : SANIFOS®.

En version dilacération ou Vortex, avec 1 ou 2 pompes, des moteurs monophasés ou triphasés, la gamme répond à l'ensemble des besoins.

USAGE **INDIVIDUEL** PETITS PAVILLONS, MAISONS INDIVIDUELLES	EAUX GRISES ET EAUX NOIRES	SANIFOS® 110 SANIFOS® 250
USAGE **COMMERCIAL** COMMERCES, LIEUX PUBLICS	EAUX GRISES ET EAUX NOIRES	SANIFOS® 110 SANIFOS® 250 SANIFOS® 500 SANIFOS® 1300 (NOUVEAUTÉ 2019)
USAGE **COLLECTIF** PETIT COLLECTIF, BÂTIMENTS PROFESSIONNELS	EAUX GRISES ET EAUX NOIRES	SANIFOS® 500 VERSIONS MONOPHASÉE OU TRIPHASÉE SANIFOS® 1300 VERSIONS MONOPHASÉE OU TRIPHASÉE (NOUVEAUTÉ 2019)

- VERSION DILACÉRATION OU VORTEX (SAUF SANIFOS® 110)

- STATION LIVRÉE ÉQUIPÉE POUR UNE INSTALLATION FACILITÉE

- PLUSIEURS ENTRÉES DE DIAMÈTRES DIFFÉRENTS POUR UNE PLUS GRANDE FLEXIBILITÉ D'INSTALLATION

- BORNIERS ÉTANCHES LIVRÉS DE SÉRIE POUR DES INTERVENTIONS FACILITÉES

APPLICATIONS

Individuel Commercial

REFOULEMENT

11 m

GARANTIES & EXTENSIONS p.11

Références :
EAN 3308815012476
COM1



SANICOM® 1

PROFESSIONNELS

Appareil posé pour une **installation simple et rapide.**

Entrées de chaque côté de l'appareil pour plus de **flexibilité.**

Station de relevage pour eaux grises.

PARTICULIERS

Compacité.

Possibilité de relever **les eaux grises (hors WC) jusqu'à 90°C.**

VUE SEMI-TRANSPARENTE

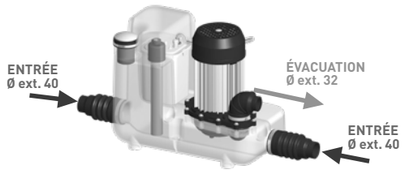

COURBE DE POMPE

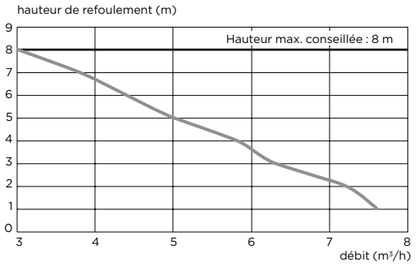

COLISAGE

Station de relevage 1 pompe

Clapet anti-retour intégré

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CUVE	**Volume de la cuve**	10 L
	Ø des entrées	2 entrées DN40 (Ø ext. 40 mm)
	Ø de refoulement	DN32 (Ø ext. 32 mm)
	Hauteur d'enclenchement	145 mm
	Hauteur de bac de douche	25 cm minimum
	Ø de ventilation	40 mm
	Température max. des eaux usées entrantes	90°C par intermittence (5 min max.)
	Raccordements possibles	Eaux grises de salle de bains (sans WC), cuisine, buanderie
PERFORMANCES	**Hauteur max. conseillée**	8 m
	Granulométrie	8 mm
	Alimentation	220-240 V/50 Hz
	Consommation moteur	750 W
	Intensité absorbée max.	3,3 A
	Poids (accessoires inclus)	12 kg
	Indice de protection	IP44
	Classe électrique	I

+ Possibilité de brancher une alarme externe

APPLICATIONS

Individuel Commercial

REFOULEMENT

17 m

GARANTIES & EXTENSIONS p.11

Références :
EAN 3308815076140
COM2DEP

SANICOM® 2

PROFESSIONNELS

Appareil posé pour une **installation simple et rapide.**

Nouvelles entrées en Ø ext. 75/80 (raccordements possibles en Ø ext. 50 ou Ø ext. 40) **de chaque côté de l'appareil.**

Station de relevage pour eaux grises.

PARTICULIERS

Compacité.

Possibilité de relever les eaux grises jusqu'à 90°C.

Livrée avec boîtier de commande déporté : 2 pompes fonctionnant alternativement pour une utilisation plus intense.

VUE SEMI-TRANSPARENTE



COURBE DE POMPE

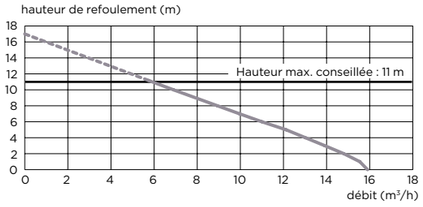

COLISAGE

Station de relevage 2 pompes

Boîtier de commande déporté (4 m de câble)

2 clapets anti-retour intégrés

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CUVE	**Volume de la cuve**	34,5 L
	Ø des entrées	Entrée arrière haute : Ø ext. 50 et Ø ext. 40 Entrées latérales basses : Ø ext. 75, Ø ext. 50 et Ø ext. 40
	Ø de refoulement	DN50 (Ø ext. 50 mm)
	Hauteur d'enclenchement	145 mm
	Hauteur de bac de douche	25 cm minimum
	Ventilation	50 mm
	Température max. des eaux usées entrantes	90°C par intermittence (5 min max.)
	Raccordements possibles	Eaux grises de salle de bains (sans WC), cuisine, buanderie
PERFORMANCES	**Hauteur max. conseillée**	11 m
	Granulométrie	8 mm
	Alimentation	220-240 V/50 Hz
	Consommation moteur	2 x 1 500 W
	Intensité absorbée max.	13 A
	Poids (accessoires inclus)	26 kg
	Indice de protection	IP44
	Classe électrique	I

Boîtier de commande déporté (2 m de câble)

Boîtier déporté d'alarme filaire, sonore et visuelle (5 m de câble) (en option)

APPLICATIONS

Individuel

REFOULEMENT

13 m

GARANTIES & EXTENSIONS p.11

2 ANS DE GARANTIE

Références :
SANICUBIC® 1
EAN 3308815074429
CUBIC1NM

Boîtier déporté d'alarme filaire, sonore et visuelle (5 m de câble)

ORIGINE FRANCE GARANTIE

BVCert. 6045364

Découvrez la vidéo en ligne

SANISTATION

SANICUBIC® 1

SANICUBIC® 1 WP

SANICUBIC® 1
SANICUBIC® 1 WP

PROFESSIONNELS

Système de dilacération SFA : moins de risque de colmatage grâce au couteau ProX K2**.**

Moteur et capteurs de niveau extractibles pour une **maintenance plus simple.**

Sécurité de fonctionnement grâce au boîtier d'alarme sonore et visuelle.

Étanchéité renforcée **IP68** et commande déportée (version WP).

PARTICULIERS

Compacité.

Plusieurs entrées disponibles pour une plus **grande flexibilité d'installation.**

Installation discrète grâce à une évacuation en **DN 40 (ext. 50 mm).**

Couteau ProX K2

ACCESSOIRES

VANNES D'ARRÊT
Vannes guillotine pour les tuyaux d'arrivée
Afin de respecter la réglementation et pour faciliter les opérations de maintenance, des vannes d'arrêt doivent être installées sur les entrées d'effluents ainsi que sur la conduite d'évacuation.

Pour tuyau diamètre 50
Références :
EAN 3308815061030
DN50

Pour tuyau diamètre 110 ou 100 (avec réducteur)
Références :
EAN 3308815061023
DN100

FILTRE À CHARBON ACTIF

Neutralise les odeurs.

Références :
Filtre à charbon actif pour SANICUBIC®
EAN 3308815076867

VUE SEMI-TRANSPARENTE

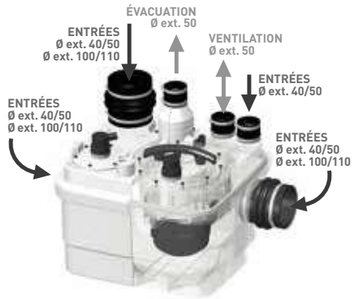

COURBE DE POMPE

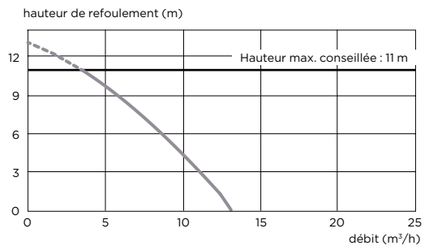

SYSTÈME SMART 1 MOTEUR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CUVE	**Volume de la cuve**	32 L
	Ø des entrées	• 1 entrée DN 40/50 (Ø ext. 40/50 mm) • 3 entrées DN 40/50/100/110 (Ø ext. 40/50/100/110 mm)
	Ø de refoulement	DN 40 (ext. 50 mm)
	Ø de ventilation	50 mm
	Température max. des eaux usées entrantes	70°C par intermittence (max. 5 min)
	Raccordements possibles	Eaux vannes de plusieurs WC, eaux grises de salle de bains, cuisine, buanderie
PERFORMANCES	**Débit max.**	13 m³/h
	Hauteur max. (Q=0 l/min)	13 m
	Hauteur max. conseillée	11 m
	Alimentation	220-240 V / 50 Hz
	Consommation moteur	1 500 W
	Intensité absorbée max.	6 A
	Niveau ON/OFF	140/80 mm
	Niveau d'alarme	210 mm
	Poids (accessoires inclus)	SANICUBIC® 1 : 21 kg SANICUBIC® 1WP : 23 kg
	Indice de protection	SANICUBIC® 1 : IP67 SANICUBIC® 1WP : IP68
	Indice de protection du boîtier de commande	IPX4
	Classe électrique	I

COLISAGE

Station de relevage 1 moteur

Clapet anti-retour intégré

Boîtier d'alarme

Boîtier de commande déporté (version WP)

APPLICATIONS

Individuel

REFOULEMENT

13 m

GARANTIES & EXTENSIONS p.11

2 ANS DE GARANTIE

Références :
SANICUBIC® 1 WP avec boîtier classique
EAN 3308815074436
CUBIC1IP68NM

SANICUBIC® 1 WP avec boîtier SMART
EAN 3308815075440
CUBIC1IP68NMSMART
(DISPONIBILITÉ : NOUS CONTACTER)

Boîtier de commande déporté (2 m de câble)

Boîtier de commande interactif SMART

Boîtier déporté d'alarme filaire, sonore et visuelle (5 m de câble)

ORIGINE FRANCE GARANTIE

BVCert. 6045364

Découvrez la vidéo en ligne

SANISTATION

APPLICATIONS

Individuel Commercial

REFOULEMENT

13 m

GARANTIES & EXTENSIONS p.11

Références :
SANICUBIC® 1 VX avec boîtier classique :
EAN 3308815077611
CUBICIXLVX

SANICUBIC® 1 VX

NOUVEAUTÉ 2019

PROFESSIONNELS

Système roue Vortex
(passage libre : 50 mm).

Accès direct et sécurisé au moteur
et capteurs de niveau.

Appareil posé au sol pour une **installation** et une **maintenance facilitées.**

Une cuve de grande capacité.

PARTICULIERS

Un seul moteur avec roue Vortex pour tous les besoins.

Plusieurs entrées disponibles pour s'adapter à toutes les configurations.

Boîtiers de commande et d'alarme déportés livrés **de série** pour un fonctionnement en toute fiabilité.

Une étanchéité certifiée **IP68.**

Système roue Vortex KX V6

ACCESSOIRES

VANNES D'ARRÊT
Vannes guillotine pour les tuyaux d'arrivée
Afin de respecter la réglementation et pour faciliter les opérations de maintenance, des vannes d'arrêt doivent être installées sur les entrées d'effluents ainsi que sur la conduite d'évacuation.

Pour tuyau diamètre 50
Références :
EAN 3308815061030
DN50

Pour tuyau diamètre 110 ou 100 (avec réducteur)
Références :
EAN 3308815061023
DN100

FILTRE À CHARBON ACTIF
Neutralise les odeurs.
Références :
Filtre à charbon actif pour SANICUBIC® VX
EAN 330881506874

VUE SEMI-TRANSPARENTE

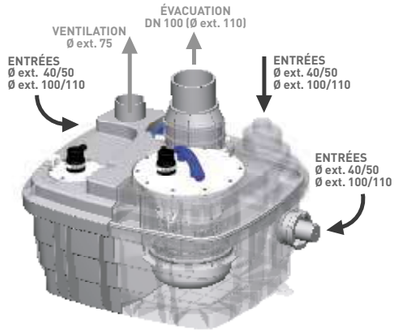

COURBES DE POMPE

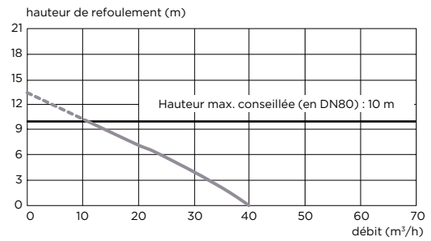

COLISAGE

Station de relevage 1 moteur
1 clapet anti-retour intégré
Boîtier de commande déporté
Boîtier d'alarme déporté

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Volume de la cuve	60 L
Ø des entrées	125/110/100/50/40 mm
Ø de refoulement	110
Ø de ventilation	75
Température max. des eaux usées entrantes	70°C par intermittence (max 5 min)
Raccordements possibles	Eaux vannes de plusieurs WC, eaux grises de salles de bains, cuisine, buanderie
Débit max.	40 m³/h
Hauteur max. (Q = 0 l/min)	13 m
Hauteur max. conseillée	10 m (DN 80) / 6 m (DN 100)
Alimentation	220-240 V / 50 Hz
Consommation moteur	2 000 W
Intensité absorbée max.	8 A
Niveau ON/OFF	165/65 mm
Niveau d'alarme	230 mm
Poids (accessoires inclus)	30 kg
Indice de protection	IP 68
Indice de protection du boîtier de commande	IPX4
Classe électrique	I

CUVE

PERFORMANCES

ORIGINE FRANCE® GARANTIE

BVCert. 6045364

APPLICATIONS

Individuel Commercial

REFOULEMENT

13 m

GARANTIES & EXTENSIONS p.11

Boîtier de commande déporté (2 m de câble)

Boîtier déporté d'alarme filaire, sonore et visuelle (5 m de câble)

ORIGINE FRANCE® GARANTIE

BVCert. 6045364

APPLICATIONS

Commercial

REFOULEMENT

13 m

GARANTIES & EXTENSIONS p.11

2 ANS DE GARANTIE

Références :
SANICUBIC® 2 Classic
EAN 3308815074443
R4LCIP68NM

Boîtier de commande déporté (2 m de câble)

Boîtier déporté d'alarme filaire, sonore et visuelle (5 m de câble)

SANICUBIC® 2 Classic

SANICUBIC® 2 Pro

SANICUBIC® 2 *Classic*
SANICUBIC® 2 *Pro*

PROFESSIONNELS

Système de dilacération SFA : moins de risque de colmatage grâce au couteau ProX K2.

2 moteurs pour une utilisation plus intense (fonctionnement alternatif et simultané en cas d'alarme)**, idéal pour les petits immeubles, commerces et lieux publics.**

Moteurs et capteurs de niveau extractibles pour une maintenance plus simple.

Sécurité de fonctionnement grâce aux **boîtiers de commande et d'alarme.**

Étanchéité renforcée IP68.

PARTICULIERS

Compacité.

Plusieurs entrées disponibles pour une plus grande flexibilité d'installation.

Installation discrète grâce à une **évacuation en DN 40 (ext. 50 mm).**

Couteau ProX K2

ORIGINE FRANCE® GARANTIE

BVCert. 6045364

Découvrez la vidéo en ligne

SANISTATION

ACCESSOIRES

VANNES D'ARRÊT
Vannes guillotine pour les tuyaux d'arrivée
Afin de respecter la réglementation et pour faciliter les opérations de maintenance, des vannes d'arrêt doivent être installées sur les entrées d'effluents ainsi que sur la conduite d'évacuation.

Pour tuyau diamètre 50
Références :
EAN 3308815061030
DN50

Pour tuyau diamètre 110 ou 100 (avec réducteur)
Références :
EAN 3308815061023
DN100

FILTRE À CHARBON ACTIF

Neutralise les odeurs.

Références :
Filtre à charbon actif pour SANICUBIC®
EAN 3308815076867

VUE SEMI-TRANSPARENTE



COURBE DE POMPE

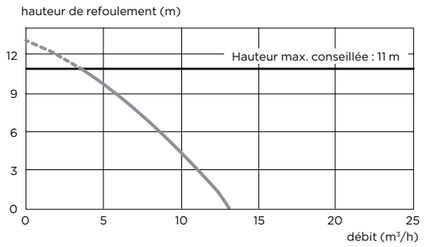

SYSTÈME SMART 2 MOTEURS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CUVE	**Volume de la cuve**	45 L
	Ø des entrées	• 1 entrée DN 40/50 (Ø ext. 40/50 mm) • 4 entrées DN 40/50/100/110 (Ø ext. 40/50/100/110 mm)
	Ø de refoulement	DN 40 (ext. 50 mm)
	Ø de ventilation	50 mm
	Température max. des eaux usées entrantes	70°C par intermittence (max. 5 min)
	Raccordements possibles	Eaux vannes de plusieurs WC, eaux grises de salle de bains, cuisine, buanderie
PERFORMANCES	**Débit max.**	13 m³/h
	Hauteur max. (Q=0 l/min)	13 m
	Hauteur max. conseillée	11 m
	Alimentation	220-240 V / 50 Hz
	Consommation moteur	2 x 1 500 W
	Intensité absorbée max.	13 A
	Niveau ON/OFF	140/60 mm
	Niveau d'alarme	210 mm
	Poids (accessoires inclus)	35 kg
	Indice de protection	IP68
	Indice de protection du boîtier de commande	IPX4
	Classe électrique	I

COLISAGE

Station de relevage 2 moteurs
2 clapets anti-retour intégrés
Boîtier de commande déporté
Boîtier d'alarme
Connectique GTB : contact sec pour alarme

APPLICATIONS

Commercial

REFOULEMENT

13 m

GARANTIES & EXTENSIONS p.11

2 ANS DE GARANTIE

Références :
SANICUBIC® 2 Pro avec boîtier classique
EAN : 3308815074450
R4STDIP68NM
SANICUBIC® 2 Pro avec boîtier SMART
EAN 3308815075457
R4STDIP68NMSMART
(DISPONIBILITÉ : NOUS CONTACTER)

Boîtier de commande déporté (2 m de câble)

Boîtier de commande interactif SMART

Boîtier déporté d'alarme sans fil (HF)

ORIGINE FRANCE® GARANTIE

BVCert. 6045364

Découvrez la vidéo en ligne

SANISTATION

APPLICATIONS

Commercial · Collectif

REFOULEMENT

13 m

GARANTIES & EXTENSIONS p.11

Références :
SANICUBIC® 2 VX Monophasée avec boîtier classique :
EAN : 3308815063140
CUBIC2XLVX

SANICUBIC® 2 VX Monophasée avec boîtier SMART
EAN 3308815076171
CUBIC2XLVXSMART
(DISPONIBILITÉ : NOUS CONTACTER)

Boîtier de commande déporté (2 m de câble)

Boîtier de commande interactif SMART

Boîtier déporté d'alarme filaire, sonore et visuelle (5 m de câble)

ORIGINE FRANCE® GARANTIE

BVCert. 6045364

SANICUBIC® 2 VX Monophasée
SANICUBIC® 2 VX Triphasée

PROFESSIONNELS

Système roue Vortex
(passage libre : 50 mm).

Disponible en version **monophasée** et **triphasée.**

Accès direct et sécurisé aux moteurs et capteurs de niveau.

Appareil posé au sol pour une installation et une maintenance facilitées.

PARTICULIERS

2 moteurs pour une utilisation plus intense : idéal pour les immeubles, bâtiments professionnels, restaurants, écoles, hôtels, centres commerciaux.

Plusieurs entrées disponibles pour s'adapter à toutes les configurations.

Boîtiers de commande et d'alarme déportés livrés **de série** pour un fonctionnement en toute fiabilité.

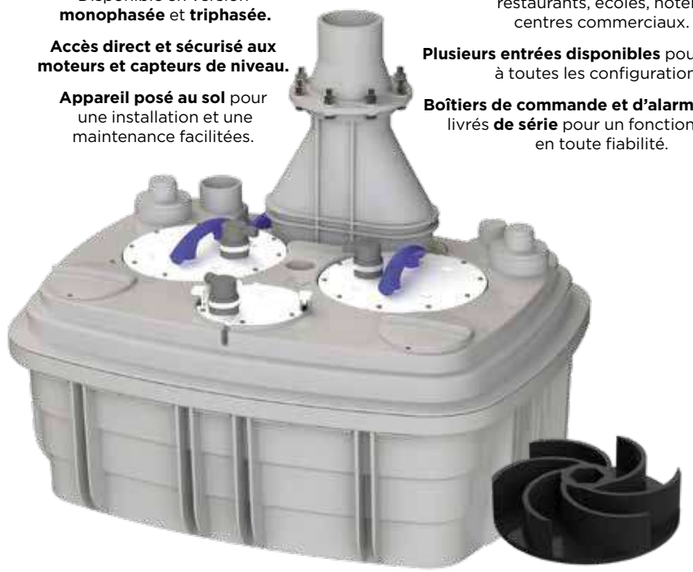

Système roue Vortex KX V6

ACCESSOIRES

VANNE D'ARRÊT
Vanne à bille pour l'évacuation DN100 : spécialement pour le SANICUBIC® 2 VX
Références : EAN 3308815066820
DN100XL

FILTRE À CHARBON ACTIF

Neutralise les odeurs.

Référence : Filtre à charbon actif pour SANICUBIC® VX
EAN 3308815076874

ACCESSOIRES

Vannes guillotine pour les tuyaux d'arrivée
Afin de respecter la réglementation et pour faciliter les opérations de maintenance, des vannes d'arrêt doivent être installées sur les entrées d'effluents ainsi que sur la conduite d'évacuation.

Pour tuyau diamètre 50
Référence :
EAN 3308815061030
DN50

Pour tuyau diamètre 110 ou 100 (avec réducteur)
Référence :
EAN 3308815061023
DN100

VUE SEMI-TRANSPARENTE

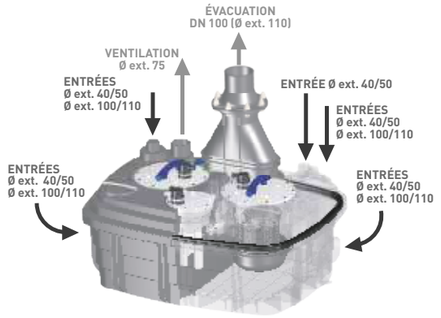

COURBES DE POMPE

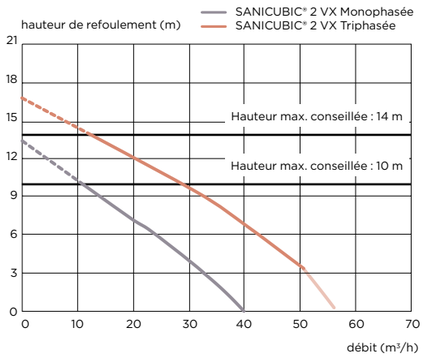

COLISAGE

Station de relevage 2 moteurs
2 clapets anti-retour intégrés
Boîtier de commande déporté
Boîtier d'alarme déporté
Connectique GTB : contact sec pour alarme

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CUVE	
Volume de la cuve	120 L
Ø des entrées	• 1 entrée DN 40/50 (Ø ext. 40/50 mm) • 4 entrées DN 40/50/100/110 (Ø ext. 40/50/100/110 mm)
Ø de refoulement	DN 100 (Ø ext. 110)
Ø de ventilation	75 mm
Température max. des eaux usées entrantes	70°C par intermittence (max. 5 min)
Raccordements possibles	Eaux vannes de plusieurs WC, eaux grises de salle de bains, cuisine, buanderie
Passage libre	50 mm
PERFORMANCES	
Débit max.	SANICUBIC® 2 VX monophasée : 40 m³/h triphasée : 55 m³/h
Hauteur max. (Q=0 l/min)	SANICUBIC® 2 VX monophasée : 13 m triphasée : 17 m
Hauteur max. conseillée	SANICUBIC® 2 VX monophasée : 6 m (DN100) et 10 m (DN80) triphasée : 11 m (DN100) 14 m (DN80)
Alimentation	SANICUBIC® 2 VX monophasée : 220-240 V/50 Hz triphasée : 230-400V / 50Hz
Consommation moteur	SANICUBIC® 2 VX monophasée : 2 x 2 000 W triphasée : 2 x 3 500 W
Intensité absorbée max.	SANICUBIC® 2 VX monophasée : 16 A triphasée : 12 A
Niveau ON/OFF	166/100 mm
Niveau d'alarme	240 mm
Poids (accessoires inclus)	SANICUBIC® 2 VX monophasée : 59 kg triphasée : 60 kg
Indice de protection	IP68
Indice de protection du boîtier de commande	IPX4
Classe électrique	I

APPLICATIONS

Commercial · Collectif

REFOULEMENT

17 m

GARANTIES & EXTENSIONS p.11

Références :
SANICUBIC® 2 VX Triphasée avec boîtier classique
EAN 3308815074689
CUBIC2XLVXTRI

SANICUBIC® 2 VX Triphasée avec boîtier SMART
EAN 3308815076188
CUBIC2XLVXTRISMART
(DISPONIBILITÉ : NOUS CONTACTER)

Boîtier de commande déporté (2 m de câble)

Boîtier de commande interactif SMART

Boîtier déporté d'alarme sans fil (HF)

ORIGINE FRANCE® GARANTIE

BVCert. 6045364

Découvrez la vidéo en ligne

SANISTATION

SANIFOS®, POUR RELEVER EN TOUTE FIABILITÉ

EN COMPLÉMENT DE SES STATIONS DE RELEVAGE À POSER SANICUBIC®, SFA PROPOSE ÉGALEMENT UNE LARGE GAMME DE STATIONS DE RELEVAGE ENTERRABLES SANIFOS® :

- VERSIONS 1 POMPE ET 2 POMPES
- VERSIONS MONOPHASÉE ET TRIPHASÉE
- VERSIONS DILACÉRATION ET VORTEX

Ces stations répondent à des applications diverses telles qu'un usage individuel, commercial ou petit collectif.



COUTEAU DILACÉRATEUR ProX K2
(Turbine non-représentée)

VORTEX KX V6

AVANTAGES DES STATIONS DE RELEVAGE SANIFOS®

FIABILITÉ

- Cuve en polyéthylène rotomoulée haute densité avec forte résistance mécanique, anti-odeur, résistant aux attaques chimiques et aux UV.
- Protection thermique du moteur

FLEXIBILITÉ

- Plusieurs entrées de diamètres différents disponibles.
- 2 orifices de ventilation

FACILITÉ D'INSTALLATION & DE MAINTENANCE

- Station livrée équipée

(raccords hydrauliques prémontés avec vannes d'arrêt et clapet anti-retour)

- Presse-étoupe pour le passage des câbles
- Chaîne livrée de série pour la sortie des pompes

ACCOMPAGNEMENT SPÉCIAL STATIONS

Vous avez un projet d'installation de stations de relevage ?

SFA VOUS ACCOMPAGNE DANS SA MISE EN ŒUVRE :

du dimensionnement à la maintenance en passant par la mise en service. Pour toute demande d'information, notre équipe d'experts se tient à votre disposition :

info.stations@sfa.fr / 03 44 94 45 91

SANIPUMP® Vortex installée dans un puisard

SANIPUMP®

Facilité d'installation :
Légèreté : seulement 13 kg.
Compacité.
Stabilité.

Fonctionnement autonome de la pompe.

Performances SANIPUMP® version dilacération :
Débit jusqu'à 11 m³/h.
Hauteur de refoulement (Q = 0 m³/h) : 14 m.

Performances SANIPUMP® version Vortex :
Débit jusqu'à 27 m³/h
Hauteur de refoulement (Q= 0 m³/h) : 13 m.

POMPE DE RELEVAGE SUR PIEDS
Eaux grises et noires
Applications : WC, salle de bains, cuisine et buanderie

HAUTEUR MAX. CONSEILLÉE
SANIPUMP® dilacération : 11 m (DN40)
SANIPUMP® roue Vortex : 11 m (DN 50)

DIMENSIONS

SANIPUMP® Vortex

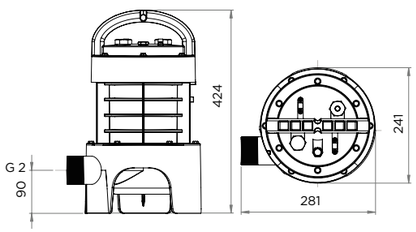

SANIPUMP® dilacératrice



VERSION DILACÉRATION OU VORTEX

Couteau ProX K2

Système roue Vortex KX V6

COURBES DE POMPE

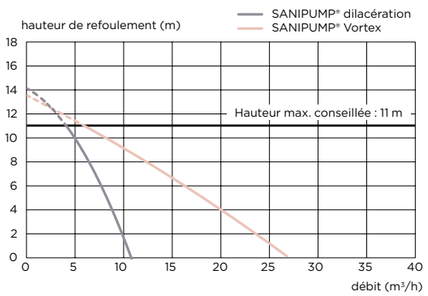

APPLICATIONS

Individuel

REFOULEMENT

14 m

GARANTIES & EXTENSIONS p.11

2 ANS DE GARANTIE

Références :
SANIPUMP® monophasée dilacération
EAN 3308815074610
POMPIMMERGE
SANIPUMP® monophasée Vortex
EAN 3308815076201
POMPIMMERGEVORTEX

ORIGINE FRANCE GARANTIE
BVCert. 6045364

Découvrez la vidéo en ligne

SANISTATION

APPLICATIONS

Individuel Commercial

REFOULEMENT

14 m

GARANTIES & EXTENSIONS p.11

2 ANS DE GARANTIE

Références :
SANIFOS® 110
EAN 3308815074993
SANIFOS110

Couteau ProX K2

KIT ÉVACUATION
Référence :
EAN 3308815077024
KITEVACSANIFOS110

ORIGINE FRANCE® GARANTIE

BVCert. 6045364

Découvrez la vidéo en ligne

SANISTATION

SANIFOS® 110

PROFESSIONNELS

Station de relevage pour eaux usées, version monophasée.

Système de dilacération SFA : moins de risque de colmatage.

Manutention aisée grâce au couvercle vissé.

PARTICULIERS

Fonctionnement automatique de la pompe.

STATION DE RELEVAGE 1 POMPE

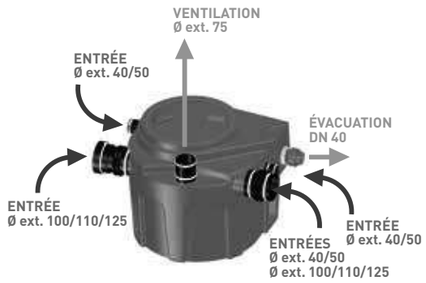

COURBE DE POMPE

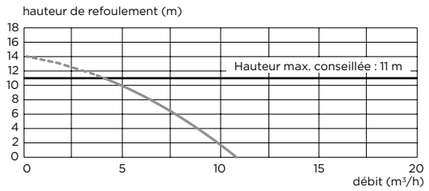

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CUVE	**Volume de la cuve**	110 L
	Matériau	Polyéthylène
	Ø des entrées	2 entrées Ø ext. 100/110 ; 2 x Ø ext. 40/50
	Ø de refoulement	DN 40 (ext. 50 mm)
	Ø de ventilation	1 x Ø ext. 75
	Température max. des eaux usées entrantes	70°C par intermittence (max. 5 min)
	Fil d'eau d'arrivée (FEA)	182 mm
POMPE	**Débit max.**	11 m³/h
	Hauteur max. (Q = 0 m³/h)	14 m
	Hauteur max. conseillée	11 m
	Système d'activation	Flotteur
	Niveau ON/OFF	320/120 mm
	Alimentation	220-240 / 50 Hz
	Consommation	1 500 W
	Intensité max. absorbée thermique	6 A
	Protection de surcharge thermique	Oui
	Poids de la station	23 kg

COLISAGE

Cuve avec hydraulique prémontée et joint d'étanchéité

Pompe submersible avec interrupteur à flotteur

Presse-étoupe

SANIFOS® 250

PROFESSIONNELS

Station de relevage enterrable pour eaux usées, **version monophasée,** pompe **dilacératrice** ou **Vortex,** livrée équipée.

Réhausse disponible en accessoire pour une plus grande flexibilité d'installation.

Bornier étanche **IP68 livré de série.**

PARTICULIERS

Fonctionnement automatique de la pompe.

Fond de cuve auto-nettoyant.

Fonctionnement en toute sécurité grâce au système d'alarme.

STATION DE RELEVAGE 1 POMPE

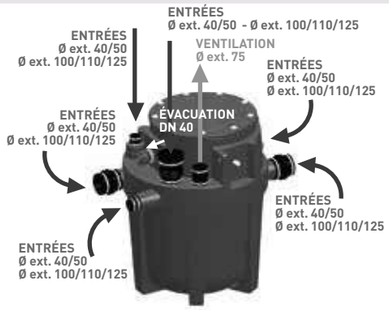

COURBES DE POMPE

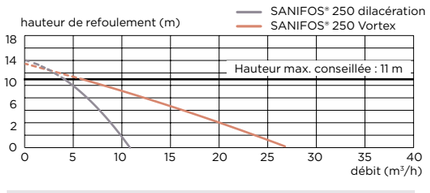

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Volume de la cuve	250 L
Matériau	Polyéthylène
Ø des entrées	6 entrées Ø ext. 50/40/100/110/125
Ø de refoulement	SANIFOS® 250 dilacération : DN 40 (ext. 50 mm) SANIFOS® 250 Vortex : DN 50 (ext. 63)
Ø de ventilation	2 x Ø ext. 75
Température max. des eaux usées entrantes	70°C par intermittence (max. 5 min)
Fil d'eau d'arrivée (FEA)	311 mm (avec réhausse : 611 mm)
Débit max.	SANIFOS® 250 dilacération : 11 m³/h SANIFOS® 250 Vortex : 27 m³/h
Hauteur max. (Q = 0 m³/h)	SANIFOS® 250 dilacération : 14 m SANIFOS® 250 Vortex : 13 m
Hauteur max. conseillée	SANIFOS® 250 dilacération : 11 m SANIFOS® 250 Vortex : 11 m (DN 50)
Système d'activation	Flotteur
Niveau ON/OFF	400/100 mm
Alimentation	220-240 / 50 Hz
Consommation	1 500 W
Intensité max. absorbée	6 A
Protection de surcharge thermique	Oui
Poids de la station	38 kg

COLISAGE

Cuve avec hydraulique prémontée, vanne d'arrêt et clapet anti-retour

Pompe submersible avec interrupteur à flotteur

Alarme déportée

Chaîne de manutention, bornier IP68, presse-étoupe

APPLICATIONS

Individuel Commercial

REFOULEMENT

14 m

GARANTIES & EXTENSIONS p.11

2 ANS DE GARANTIE

Références :
SANIFOS® 250 dilacération
EAN 3308815074627
SANIFOS250
SANIFOS® 250 Vortex
EAN 3308815076157
SANIFOS250VORTEX

Boîtier déporté d'alarme sans fil (HF) et flotteur à fixer dans la cuve

Couteau ProX K2

Système roue Vortex KX V6

SANIFOS® 250 avec réhausse 30 cm, FEA : 611 mm
Références : EAN 3308815075730
RO250220

ORIGINE FRANCE® GARANTIE

BVCert. 6045364

SANISTATION

APPLICATIONS

Individuel Commercial Collectif

REFOULEMENT

14 m

GARANTIES & EXTENSIONS p.11

Références :
SANIFOS® 500 Monophasée dilacération
EAN 3308815074634
SANIFOS500
SANIFOS® 500 Monophasée Vortex
EAN 3308815076218
SANIFOS500VORTEX

Boîtier de commande interactif SMART

Boîtier déporté d'alarme HF

ORIGINE FRANCE GARANTIE

BVCert. 6045364

Découvrez la vidéo en ligne

SANISTATION

SANIFOS® 500 *Monophasée*
SANIFOS® 500 *Triphasée*

PROFESSIONNELS

Station de relevage 2 pompes pour eaux usées, version **monophasée** ou **triphasée, pompe dilacératrice ou Vortex,** livrée équipée.

Réhausse disponible en accessoire pour une plus grande flexibilité d'installation.

Économie d'énergie et limitation de l'usure des moteurs grâce à un important **volume utile.**

Borniers étanches **IP 68 livrés de série.**

PARTICULIERS

2 pompes fonctionnant alternativement pour une utilisation plus intense.

Fond de cuve auto-nettoyant.

Livrée avec son boîtier SMART : système interactif et intelligent de surveillance de la station.

Couteau ProX K2

Système roue Vortex KX V6

STATION DE RELEVAGE ENTERRABLE 2 POMPES

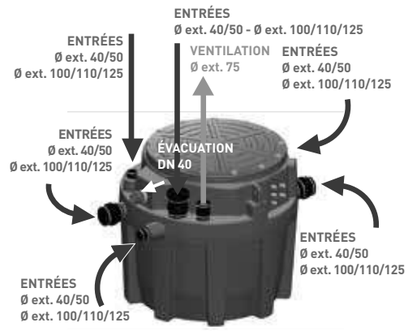

COLISAGE

Cuve avec hydraulique prémontée, 2 vannes d'arrêt, 2 clapets anti-retour et 3 flotteurs installés dans la cuve

2 pompes submersibles

Chaînes de manutention, presse-étoupes, borniers étanches

Boîtier de commande SMART

Boîtier d'alarme déporté HF

COURBES DE POMPE

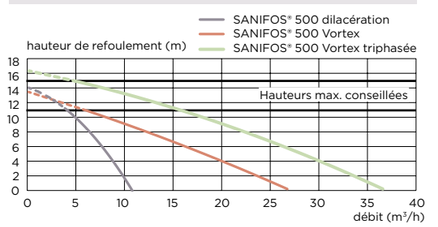

SYSTÈME SMART 2 MOTEURS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		SANIFOS® 500 dilacération monophasée	SANIFOS® 500 Vortex monophasée	SANIFOS® 500 Vortex triphasée
CUVE	**Volume de la cuve**	500 l		
	Matériau	Polyéthylène		
	Diamètre des entrées	6 entrées Ø ext. 50/40/100/110/125		
	Diamètre de refoulement	DN 40 (ext. 50)	DN 50 (ext. 63)	
	Ventilation	2 x Ø ext. 75		
	Température max. des eaux usées entrantes	70°C par intermittence (max. 5 min)		
POMPE	**Débit**	11 m³/h	27 m³/h	36 m³/h
	Hauteur max. (Q = 0 m³/h)	14 m	13 m	16 m
	Hauteur max. conseillée	11 m	11 m (DN50)	15 m (DN50)
	Niveau ON/OFF	500/135 mm		
	Fil d'eau d'arrivée (FEA)	311 mm (FEA avec réhausse : 611 mm)		
	Alimentation	220-240 V/50 Hz		230-380 V/50 Hz
	Consommation	2 x 1 500 W		2 x 2 600 W
	Protection de surcharge thermique	Oui		
	Système d'activation	Flotteur		
	Clapet anti-retour	2		
	Intensité max. absorbée	2 x 6 A		2 x 4,75 A
	Poids de la station	89 kg		

APPLICATIONS

Individuel Commercial Collectif

REFOULEMENT

16 m

GARANTIES & EXTENSIONS p.11

Références :
SANIFOS® 500 Triphasée Vortex
EAN 3308815076225
SANIFOS500TRI

Boîtier de commande interactif SMART

Boîtier déporté d'alarme HF

SANIFOS® 500 avec réhausse 30 cm, FEA : 611 mm

Références :
EAN 3308815075723
RO250180

ORIGINE FRANCE GARANTIE

BVCert. 6045364

Découvrez la vidéo en ligne

SANISTATION

APPLICATIONS

Individuel Commercial

REFOULEMENT

15 m

GARANTIES & EXTENSIONS p.11

2 ANS DE GARANTIE

Références :
SANIFOS® 1300 Monophasée dilacération
EAN 3308815077796
SANIFOS1300
SANIFOS® 1300 Monophasée Vortex
EAN 3308815077802
SANIFOS1300VORTEX

Boîtier de commande interactif SMART

Boîtier déporté d'alarme HF

ORIGINE FRANCE GARANTIE

BVCert. 6045364

Découvrez la vidéo en ligne

SANISTATION

SANIFOS® 1300 *Monophasée*
SANIFOS® 1300 *Triphasée*

NOUVEAUTÉ 2019

PROFESSIONNELS

Installation des deux pompes sur **pieds d'assise fonte avec barres de guidage inox.**

Réhausse disponible en accessoire pour une plus grande flexibilité d'installation.

Zone de perçage verticale pour arrivée des effluents avec **gabarit fourni.**

Fil d'eau de refoulement compatible pour **installation hors gel.**

Couteau ProX K2

Système roue Vortex KX V6

PARTICULIERS

Fond de cuve incliné auto-nettoyant.

2 pompes en fonctionnement alternatif pour un fonctionnement durable et en toute sécurité.

Livrée avec son boîtier SMART : système interactif et intelligent de surveillance de la station.

STATION DE RELEVAGE ENTERRABLE 2 POMPES

SANIFOS 1300 AVEC RÉHAUSSE

SANIFOS 1300 avec réhausse de 40 cm, FEA 1 270 mm
Référence :
EAN 3308815077826
RO250100

COLISAGE

Cuve avec hydraulique prémontée, 2 vannes d'arrêt, 2 clapets anti-retour et 3 flotteurs installés dans la cuve

2 pompes submersibles

Chaines de manutention Acier Inox avec 2 manilles de fixation, pressé étoupes, borniers étanches,1 joint cuve, 1 gabarit de percage

Boîtier de commande SMART

Boîtier d'alarme déporté HF

COURBES DE POMPE

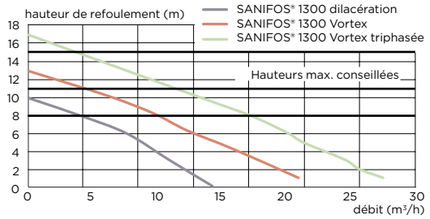

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		SANIFOS® 1300 dilacération mono.	SANIFOS® 1300 Vortex mono.	SANIFOS® 1300 Vortex tri.
CUVE	**Volume de la cuve**	1300 l		
	Matériau	PEHD		
	Diamètre des entrées	DN 160		
	Diamètre de refoulement	DN 50 (ext.63)		
	Diamètre de ventilation	Ø 75		
	Température max. des eaux usées entrantes	70°C par intermittence (max. 5 min)		
PERFORMANCES	**Débit**	27 m³/h		
	Hauteur max. (Q = 0 m³/h)	15 m		
	Hauteur max. conseillée	10 m		
	Niveau ON/OFF	650/150 mm		
	Fil d'eau d'arrivée (FEA)	840 mm (FEA avec réhausse : 1 240 mm)		
	Raccordements possibles	1 DN 160		
	Alimentation	220-240 V/50 Hz		230-380 V/50 Hz
	Consommation	2 x 1 500 W		2 x 2 800 W
	Protection de surcharge thermique	Oui		
	Système d'activation	Flotteur		
	Clapet anti-retour	2		
	Intensité max. absorbée	2 x 6 A		2 x 7 A
	Poids de la station	140 kg		

APPLICATIONS

Individuel Commercial Collectif

REFOULEMENT

15 m

GARANTIES & EXTENSIONS p.11

2 ANS DE GARANTIE

Références :
SANIFOS® 1300 Triphasée Vortex
EAN 3308815077819
SANIFOS1300VORTEXTRI

Boîtier de commande interactif SMART

Boîtier déporté d'alarme HF

ORIGINE FRANCE GARANTIE

BVCert. 6045364

Découvrez la vidéo en ligne

SANISTATION

SANICOM® 1

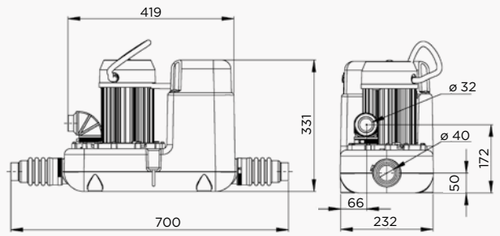

SANICOM® 2

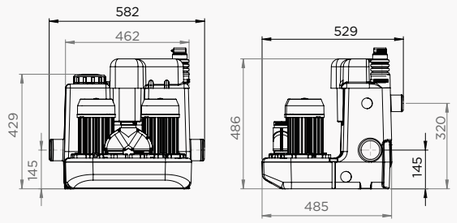

SANICUBIC® 1
SANICUBIC® 1 WP

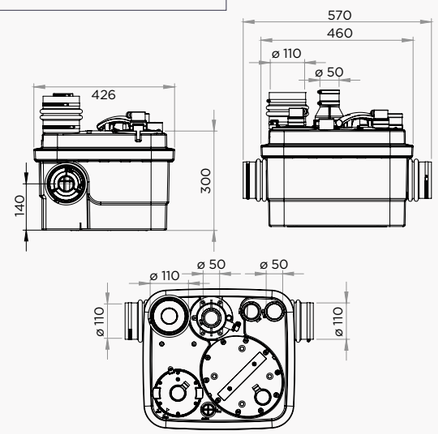

SANICUBIC® 1 *VX*

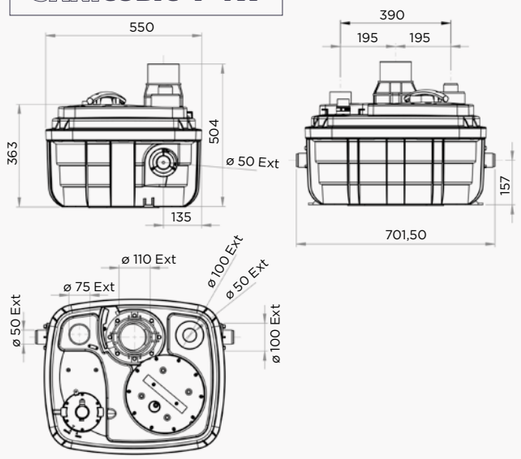

SANICUBIC® 2 *Classic* / SANICUBIC® 2 *Pro*

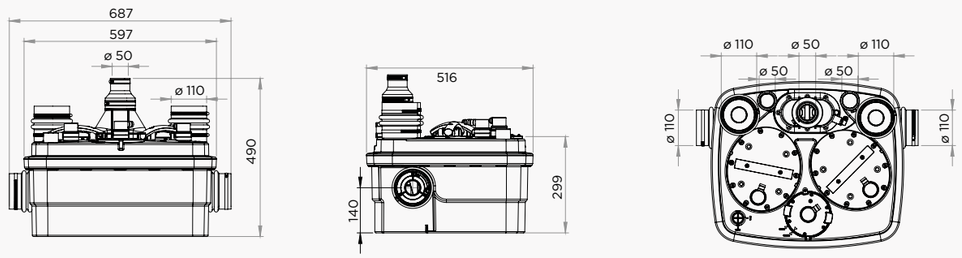

SANICUBIC® 2 *VX Monophasée* / SANICUBIC® 2 *VX Triphasée*

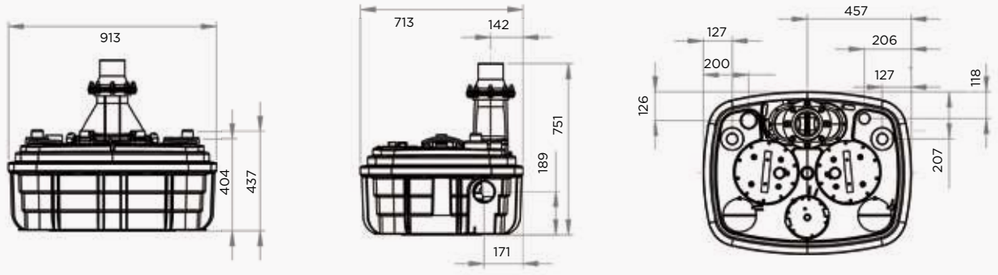

SANIFOS® 110

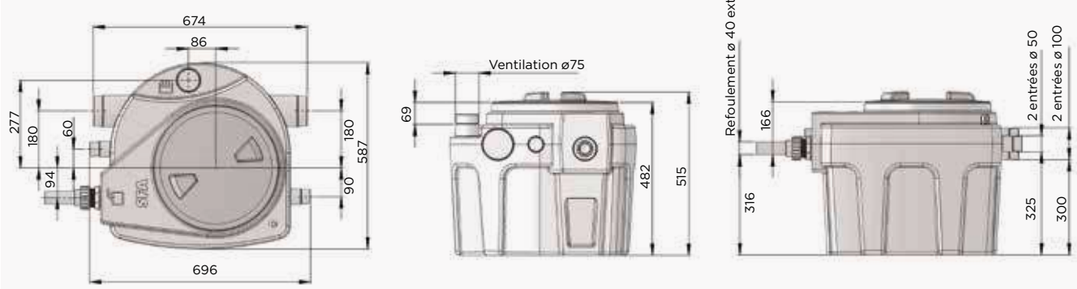

SANIFOS® 250

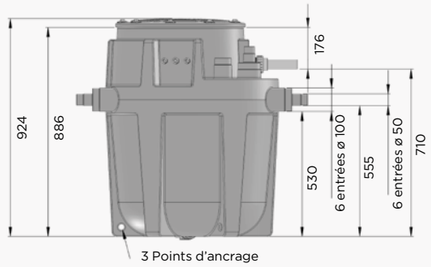

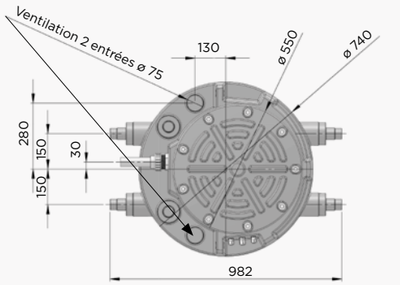

SANIFOS® 500 *Monophasé*
SANIFOS® 500 *Triphasé*

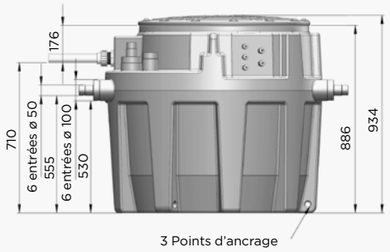

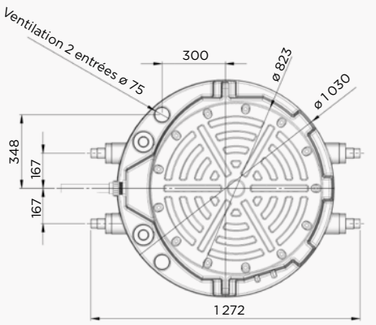

SANIFOS® 1300 *Monophasé*
SANIFOS® 1300 *Triphasé*



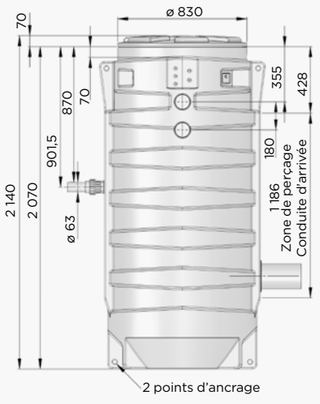

SANISTATION

SFA

41 bis Avenue Bosquet
75007 Paris - France
01 44 82 39 10 www.sfa.fr

SFA se réserve le droit de modifications. Photos, textes, dessins non contractuels - RCS PARIS B 409 966 645. Création graphique : hypnoz . Crédits photos : Shutterstock.